
Работа в «1С: Предприятие» с несколькими базами данных драйвера ТСД

Последние изменения: 2024-03-26


Как происходит подключение и работа в 1С, если установлено несколько баз данных драйверов?


Несколько баз только Батч драйвера

Если подключены базы только Батч драйвера, то в момент первого запуска одной из обработок 1С Драйвера ТСД (Выгрузка номенклатуры.epf, Выгрузка документов.epf или Загрузка документов.epf) на экране появится окно для выбора базы.

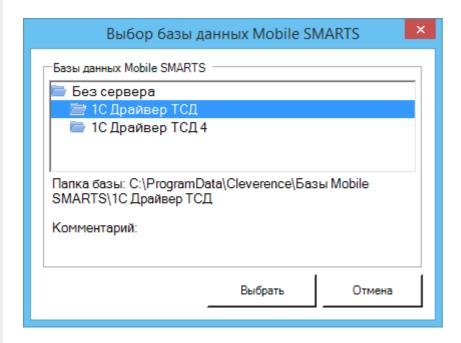

В момент выбора базы создается файл onecassociations.xml (путь к файлу c:\ProgramData\Cleverence\Common\onecassociations.xml) в который записывается строка подключения к выбранной базе.

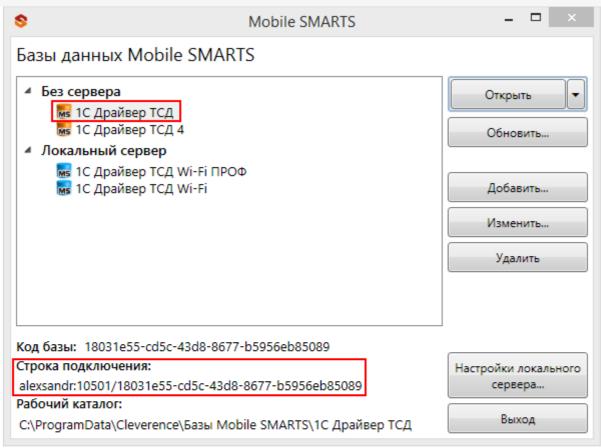

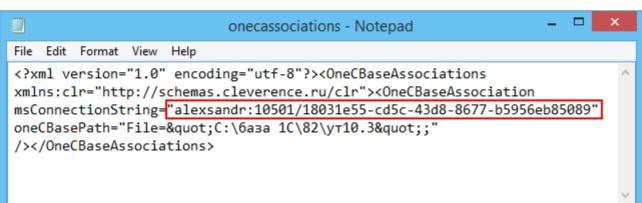


После этого ничего выбирать не нужно, для конкретной базы 1С запоминаются параметры выбора конкретной базы данных драйвера, при запуске 1С база драйвера будет выбираться автоматически.

В случае, если у Вас несколько баз 1С, то можно настроить работу каждой из них с разными базами Батч драйвера (1С Драйвера ТСД), все данные будут сохраняться в файл onecassociations.xml.

Выбор базы Батч или Wi-Fi драйверов

Если подключены базы данных разных драйверов (Батч или Wi-Fi), то в момент первого запуска одной из обработок любого драйвера (Выгрузка номенклатуры.epf, Выгрузка документов.epf или Загрузка документов.epf) на экране появится окно для выбора базы.

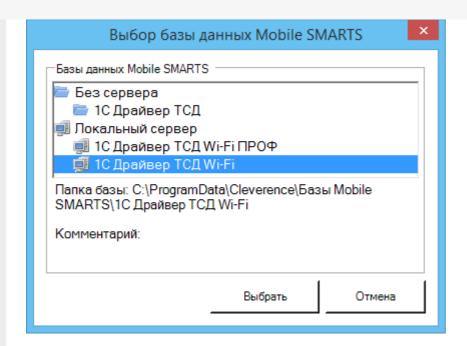

Данные о выбранной базе драйвера хранятся только до закрытия программы 1С, после перезапуска 1С базу нужно выбирать заново.



версия 3.0.0, батч драйвер, база данных, базы Mobile SMARTS

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку