

Отладка кода в Mobile SMARTS на Android-терминале


Последние изменения: 2024-03-26


Запуск отладки

Для того, чтобы производить отладку кода на Android-терминале, необходимо, чтобы ПК с менеджером баз и ТСД с рабочим приложением Mobile SMARTS были подключены к одной Wi-Fi сети.


Запуск отладки происходит в два этапа:

1. Подготовка к отладке мобильного устройства. Для этого необходимо в меню приложения открыть «Настройки» → «Отладка на устройстве» → «Включена».

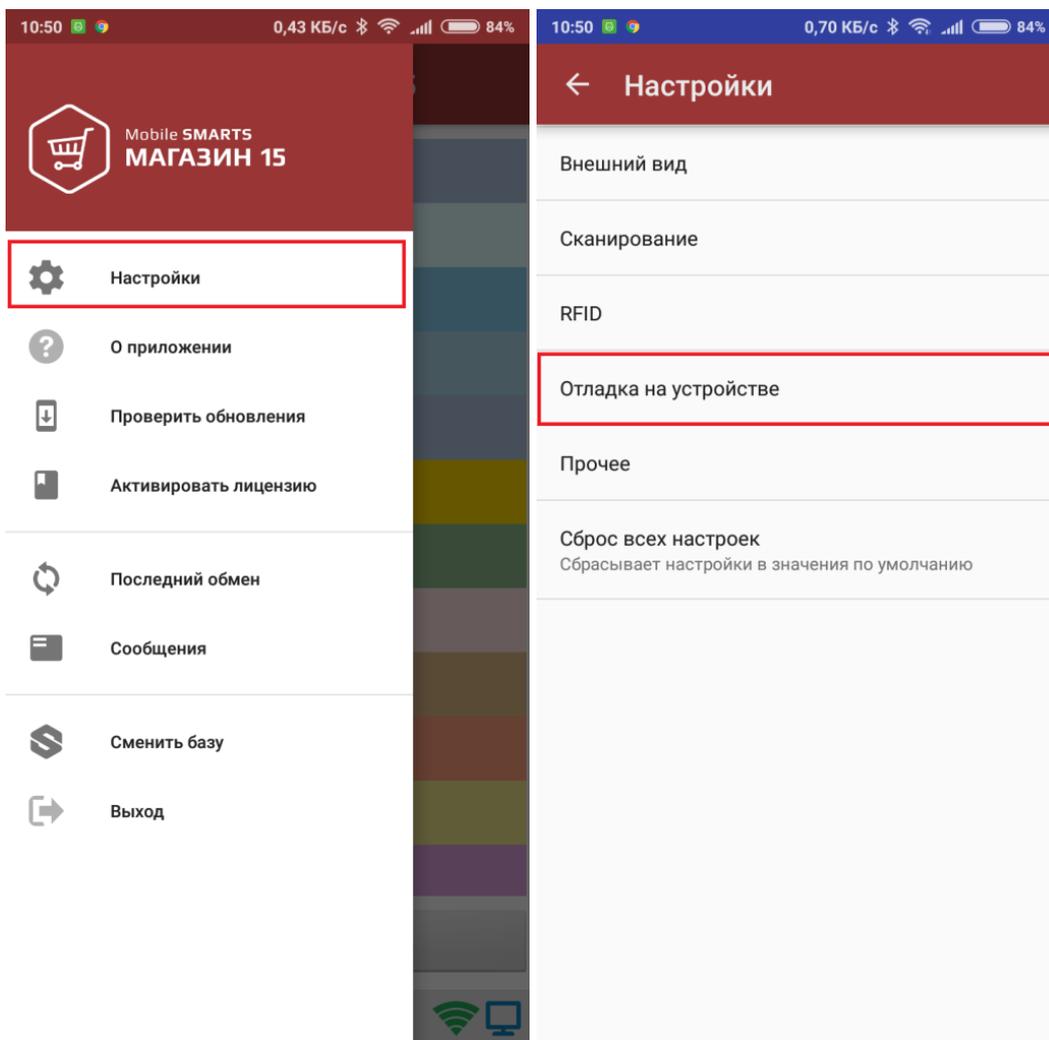


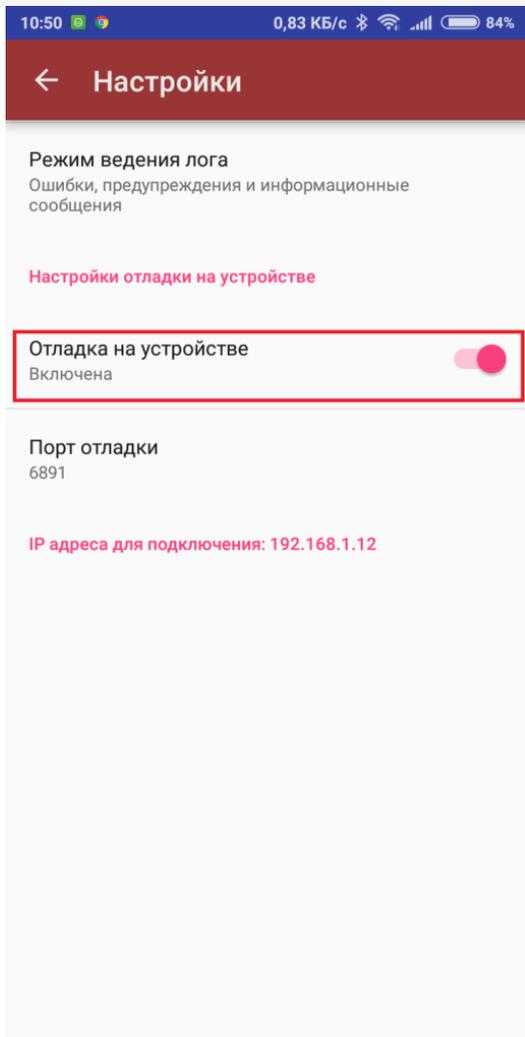



В последнем окне будут указаны порт отладки и IP-адрес устройства. Эти данные будут использоваться при подключении к отладчику на ПК.

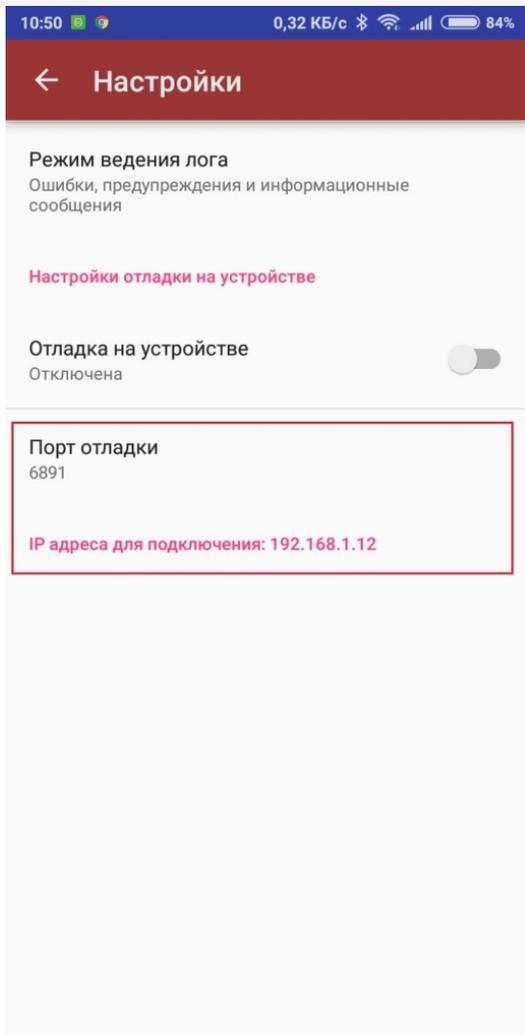

2. Запуск отладчика для клиента Android в панели управления Mobile SMARTS

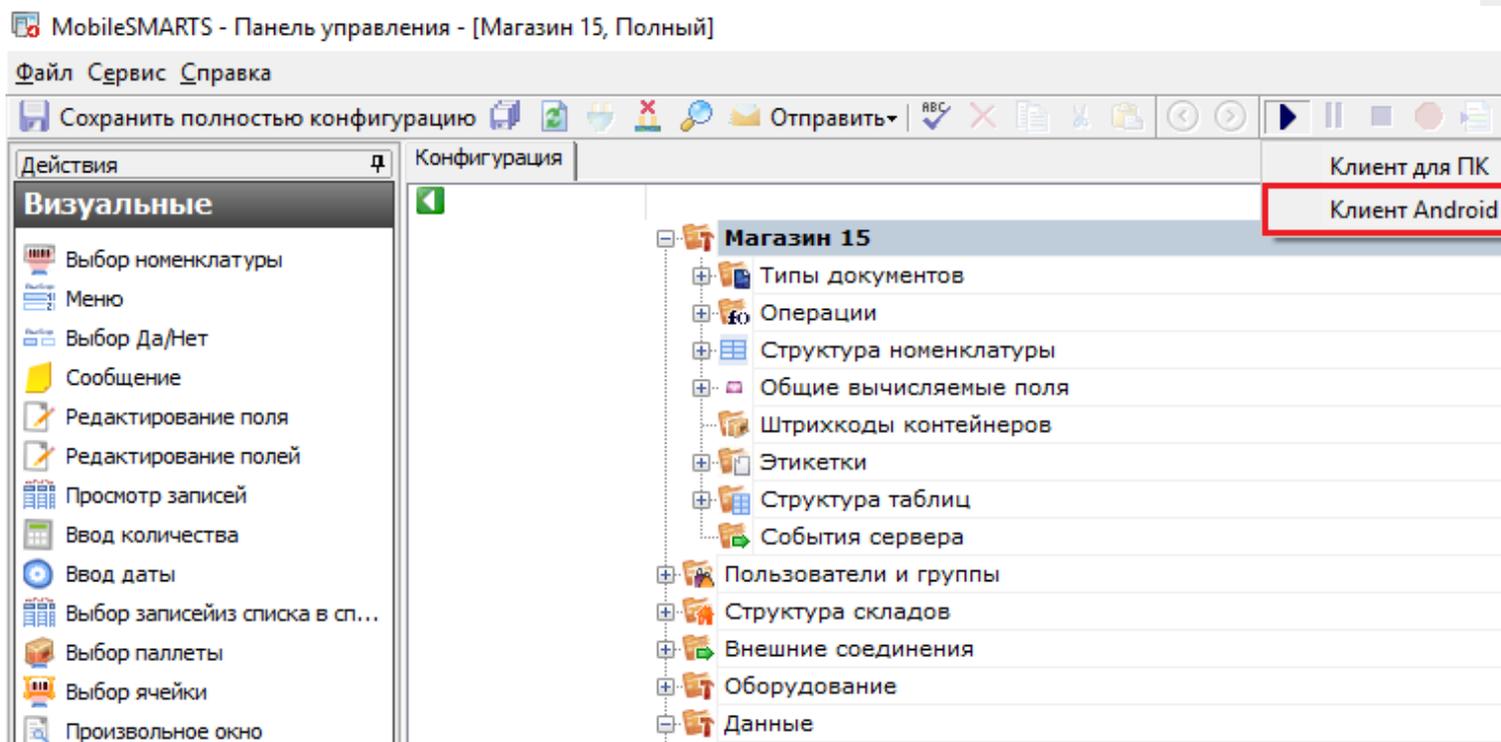


Открывается окно, в котором необходимо ввести IP-адрес устройства, на котором будет происходить отладка, и адрес порта отладки (где брать эти данные, указано [выше](#)). Нажмите «ОК».

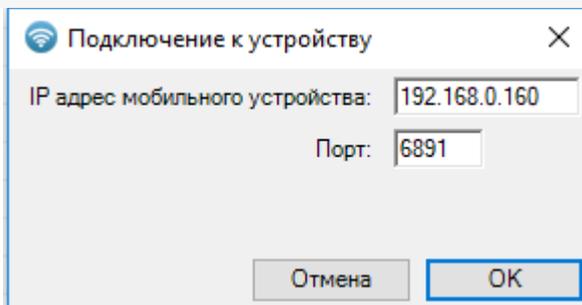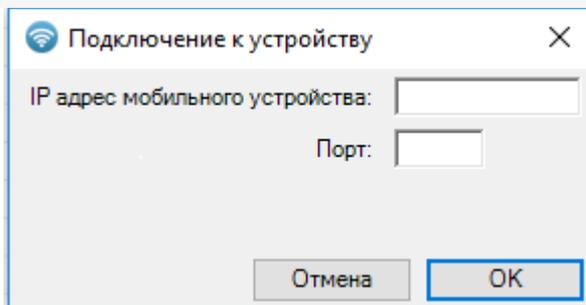


После всех вышеуказанных действий на мобильном устройстве в шапке приложения появится надпись «В отладке».



После подключения в блоке управления отладчиком на ПК станет доступна кнопка «Пауза» (Ctrl+Alt+Pause). Нажатие этой кнопки приведёт к временной приостановке выполнения программы в эмуляторе.

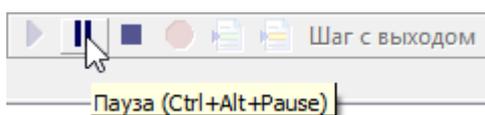

Также станет доступна кнопка «Стоп» (Shift+F5), нажатие на которую остановит отладку.

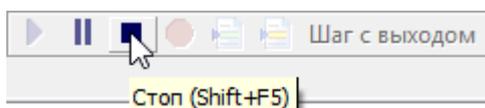

Работа с отладчиком

Как происходит работа с отладчиком, подробно описано в статье «[Отладка кода в Mobile SMARTS на эмуляторе \(клиент для ПК\)](#)». Для Android-клиента все процессы аналогичны.

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)