

Установка и настройка «МОТП»

Последние изменения: 2024-03-26

Продукт «МОТП» интегрирован со службой управления заказами (СУЗ), которая предоставляет возможность заказа и выпуска кодов маркировки для табачной продукции.

Установка программного обеспечения «МОТП» на мобильное устройство

1. Скачиваем [с сайта](#) файл «МОТП» (.apk), отправляем его на ТСД, [подключенный к ПК с помощью USB-кабеля](#), а затем устанавливаем приложение на терминал.
2. Чтобы документы, сформированные на ТСД, не обрезались до 3-х строк, необходимо получить лицензию на продукт. Для этого [узнайте код устройства](#), на который вы хотите получить лицензию, и отправьте в отдел продаж «Клеверенса» [электронным письмом](#).
3. Так как обмен данными с СУЗ происходит в режиме онлайн, ТСД должен быть подключен к сети Wi-Fi или с мобильным интернетом.

Подключение терминала сбора данных к СУЗ

1. Заходим в СУЗ от имени администратора. Создаём новое авторизационное подключение в разделе «Клиентские устройства» с помощью кнопки «Создать»:

Станция управления заказами | Администратор

Профиль предприятия Пользователи Регистратор эмиссий **Клиентские устройства** Участники оборота Продукты


Клиентские устройства

Создать


Название	Участник оборота	Токен	Тип
ТСД1	Участник оборота	27f9b606-4347-40b7-ba11-011111111111	Система авторизации
ТСД-Демо (Клеверенс)	Участник оборота	27f9b606-4347-40b7-ba11-011111111111	Система авторизации
X3	Участник оборота	1cecc8fb-fb47-4c88-8000-000000000000	Система авторизации

Новому клиентскому устройству будет присвоен токен (уникальный ключ в виде буквенно-цифровой последовательности), который затем будет использоваться для подключения ТСД к системе СУЗ.


2. На терминале сбора данных выбираем «Настройки» → «Настроить подключение к СУЗ».

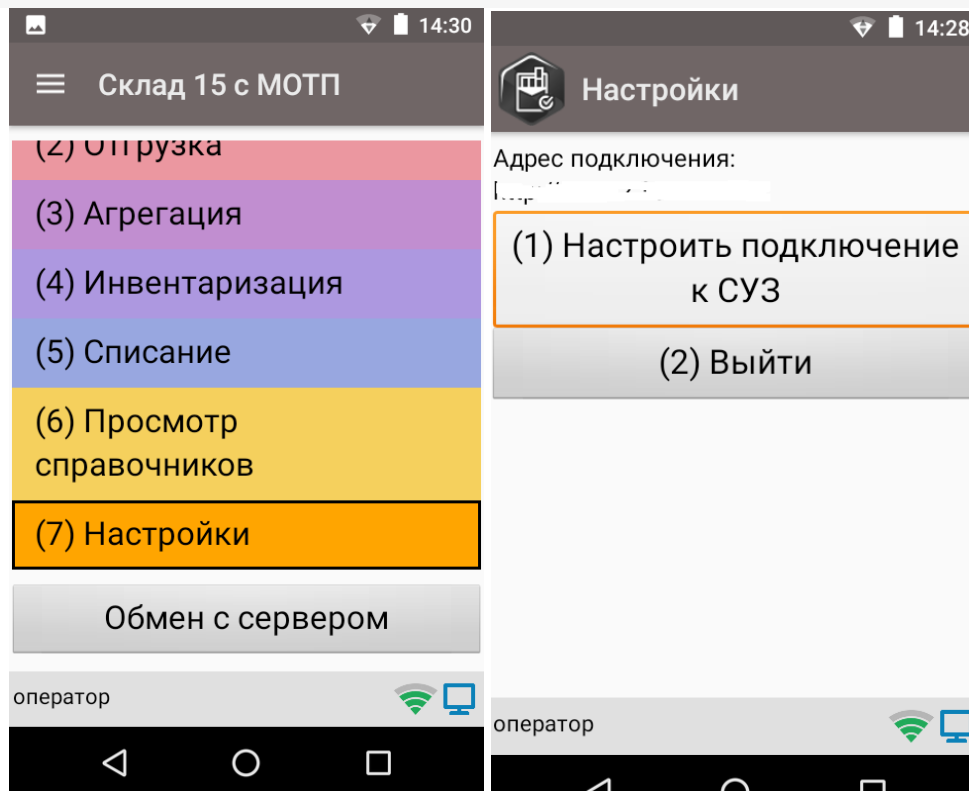


3. Вводим адрес подключения к СУЗ ([http://IP: номер порта СУЗ](http://IP:номер_порта_СУЗ)). Это можно сделать как вручную, так и предварительно сгенерировать QR-code с адресом и отсканировать его с помощью сканера ШК.

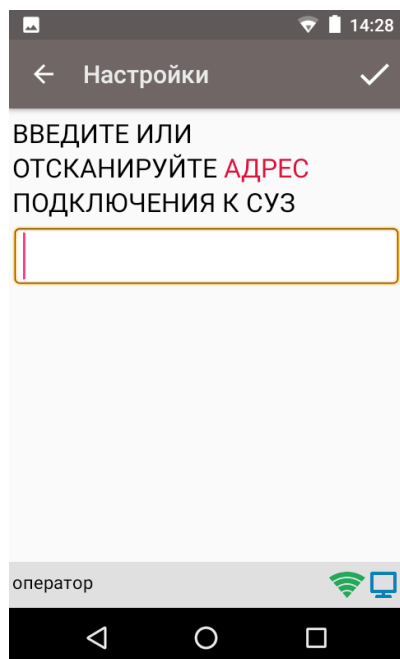

4. Далее сканируем QR-код с токеном или вводим вручную.

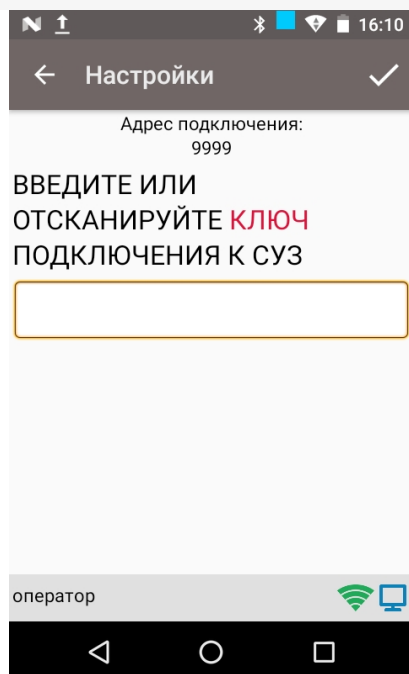

5. Сохраняем.

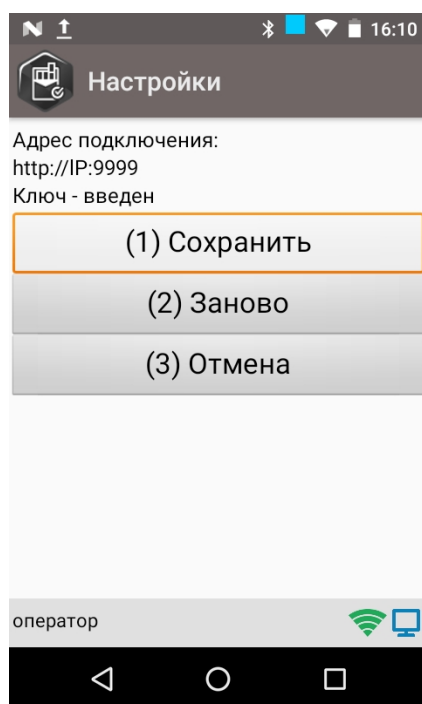

В некоторых случаях может понадобиться включить на ТСД сканирование инверсного Data Matrix (например, когда все вышеуказанные действия выполнены, а приложение не работает). Для этого необходимо на ТСД войти в Настройки → Сканирование → Настройки сканера → Считываемые ШК.

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

