


# Распознавание и обработка неверных кодов маркировки в процессе сканирования товара


Начиная с версии 1.2.5.x в «Складе 15» и с версии 1.4.0.x в «Магазине 15» появилась возможность распознавания и обработки неверно сформированных кодов маркировки с возможностью настройки работы с ними. Данная функция поддерживается в следующих операциях:

- «Приход на склад» («Поступление» в «Магазине 15»)
- «Подбор заказа» («Магазин 15»)
- «Ввод в оборот»
- «Возврат»
- «Списание»
- «Инвентаризация»
- «Перемещение по складам»


При сканировании некорректного КМ во время работы в основном процессе на экране ТСД появится сообщение с кодом ошибки (подробнее можно прочитать в статье «[Возможные ошибки в штрихкодах DataMatrix и GS1-128](#)»):

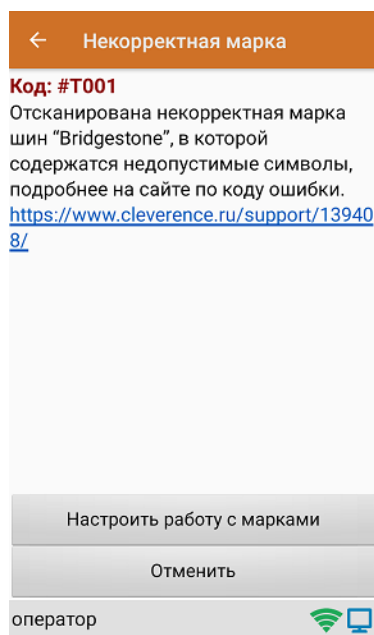


В таком случае потребуется настроить работу с неправильно сформированными КМ (если это не было произведено ранее). Для этого нажмите на кнопку «Настроить работу с марками» → «Далее»:

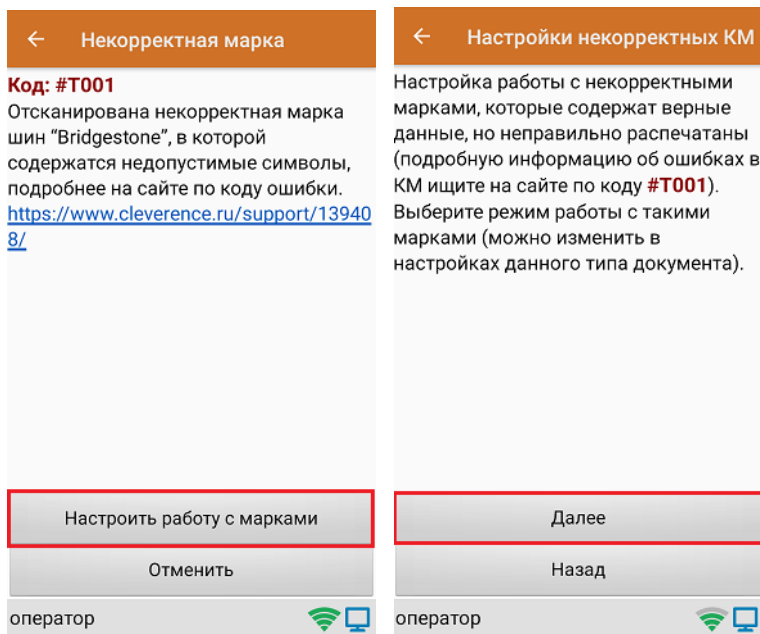


После нажатия на кнопку «Далее» откроется окно со списком всех доступных настроек.

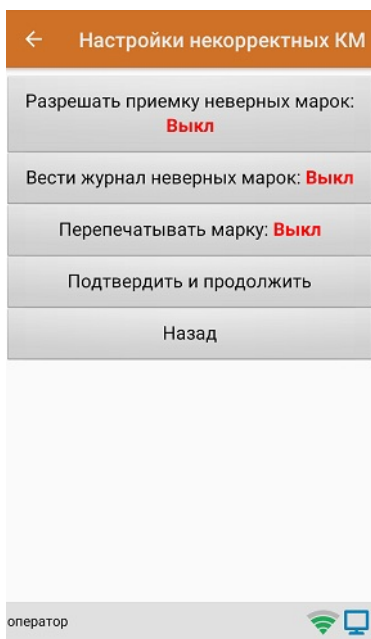


- **Разрешать приемку неверных марок** — при включении данной настройки пользователь на свой страх и риск разрешает работу с КМ, которые не соответствуют требованиям Честного Знака. После включения данной настройки при сканировании неверно сформированного КМ на экране ТСД не будут появляться сообщения с предупреждением и кодом ошибки.

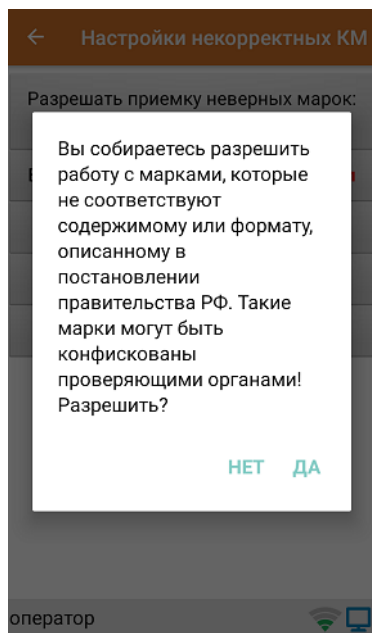

- **Вести журнал неверных марок** — данные некорректных КМ будут записываться в специальную таблицу «МаркиСОшибками». Создавать журнал с неверными марками можно для того, чтобы затем предъявить их поставщику или же восстановить ошибочный КМ с верными данными (например, неправильно распечатанный).

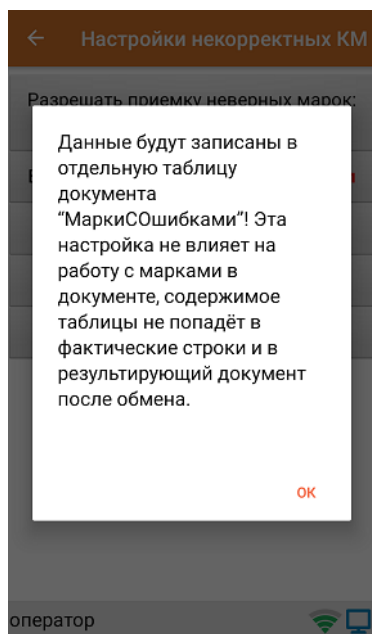

- **Перепечатывать марку** — включение данной настройки позволит перепечатать некорректный КМ сразу после его сканирования (открывается окно поиска и подключения принтера).

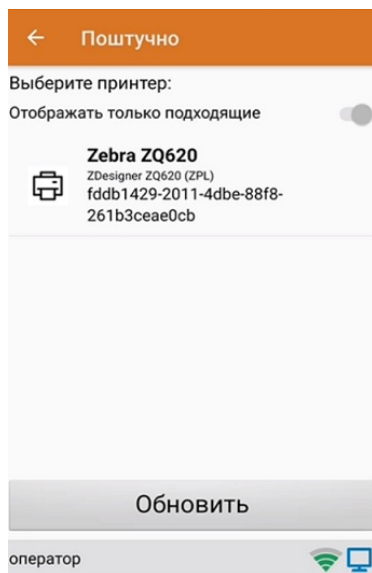


После того как принтер подключен, печать этикетки начнется автоматически. Распечатанная этикетка имеет следующий вид:






Исправить или перепечатать код маркировки можно только в том случае, если в нем не было критичной ошибки и он был восстановим.

После того как вы указали все необходимые настройки, нажмите кнопку «Подтвердить и продолжить» --> «ОК».

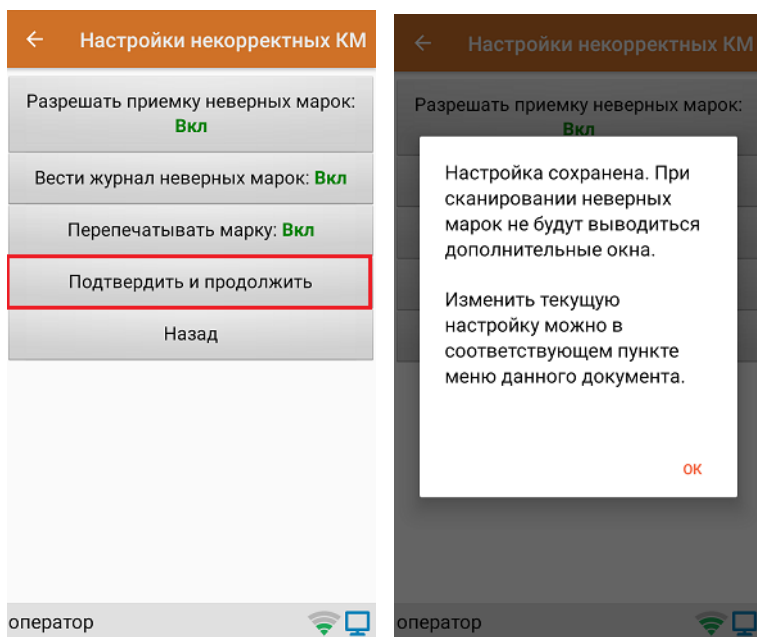

Впоследствии все рассмотренные настройки можно будет изменить в настройках документа.

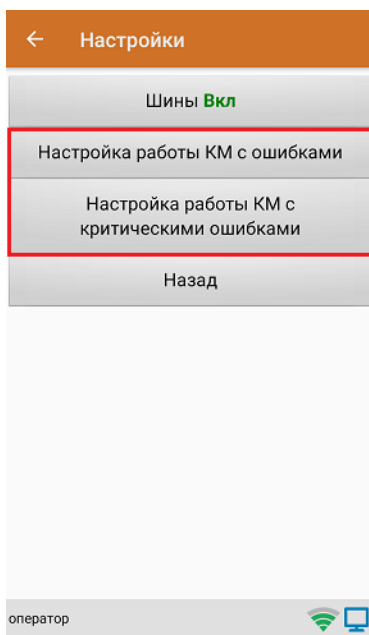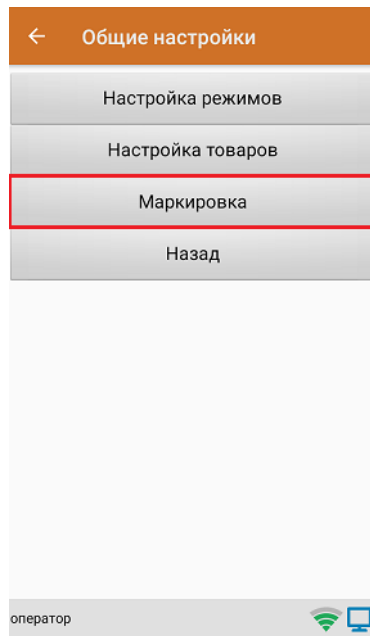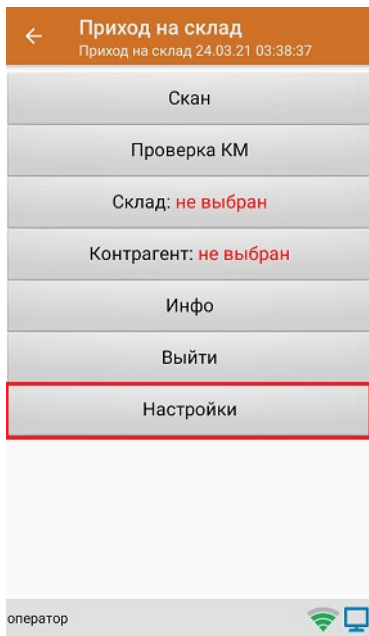

Была ли статья полезна?

<input type="radio"/> Нет
<input type="radio"/> Да