

Настройка печати упаковочного листа

Последние изменения: 2024-03-26


Для того, чтобы распечатать упаковочный лист, необходимо произвести первоначальную настройку принтера, который будет использоваться для печати.

Печать упаковочного листа производится только **через сервер печати**.

Настройка принтера выполняется в несколько этапов:

1. Добавление принтера в список оборудования.

Процесс добавления принтера подробно описан в статье [«Добавление принтера»](#). После того, как принтер добавлен, необходимо произвести его настройку для корректной печати.

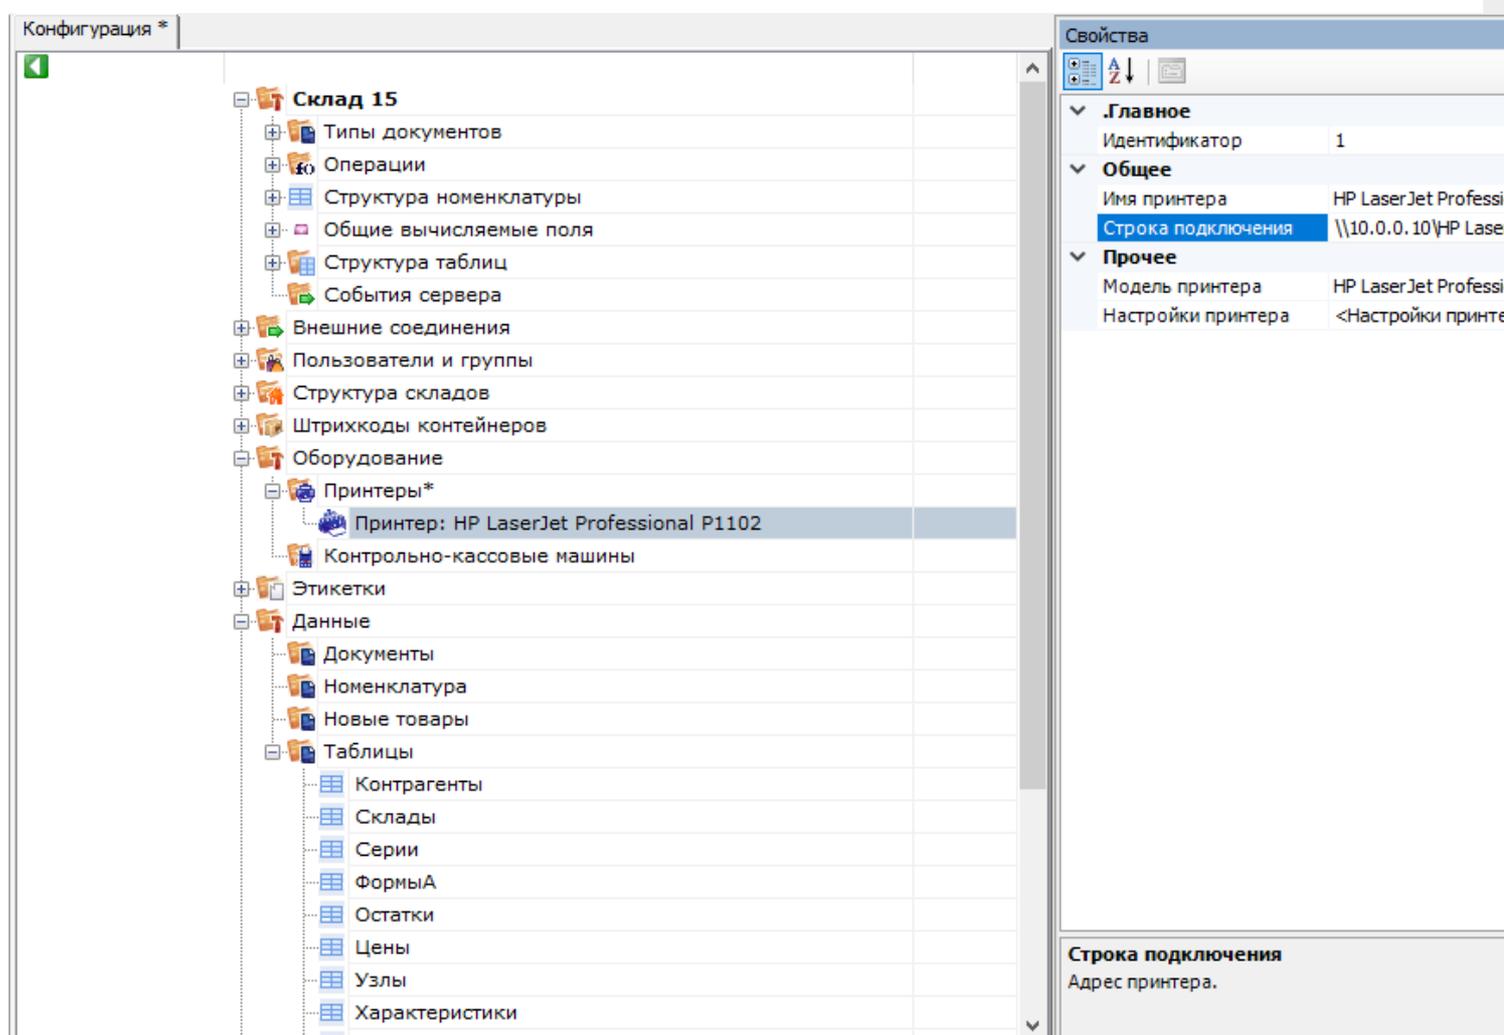

2. Привязка принтера к типу документа.

После того, как принтер добавлен в список оборудования, нужно привязать его к типу документа и имени этикетки. Как происходит привязка принтера, можно прочитать в [статье](#).

Конфигурация *

Склад 15

- Типы документов
- Операции
- Структура номенклатуры
- Общие вычисляемые поля
- Структура таблиц
- События сервера
- Внешние соединения
- Пользователи и группы
- Структура складов
- Штрихкоды контейнеров
- Оборудование
 - Принтеры*
 - Принтер: HP LaserJet Professional P1102
 - Контрольно-касса
- Этикетки
- Данные
 - Документы
 - Номенклатура
 - Новые товары
 - Таблицы
 - Контрагенты
 - Склады
 - Серии
 - ФормыА
 - Остатки
 - Цены
 - Узлы
 - Характеристики

Свойства

Главное

Идентификатор 1

Общее

Имя принтера HP LaserJet Professional P1102

Строка подключения \\10.0.0.10\HP LaserJet Professional P1102

Прочее

Модель принтера HP LaserJet Professional P1102

Настройки принтера <Настройки принтера>

Добавить привязку принтера

- Вырезать
- Копировать
- Вставить
- Удалить

Модель принтера

Тип документа и имя этикетки можно выбрать из выпадающего списка, а также ввести вручную.

Конфигурация *

- Структура номенклатуры
- Общие вычисляемые поля
- Структура таблиц
- События сервера
- Внешние соединения
- Пользователи и группы
- Структура складов
- Штрихкоды контейнеров
- Оборудование
 - Принтеры*
 - Принтер: HP LaserJet Professional P1102
 - Привязка принтера: --УпаковочныйЛист-УпаковочныйЛист
 - Контрольно-кассовые машины
- Этикетки
- Данные
 - Документы
 - Номенклатура
 - Новые товары
 - Таблицы
 - Контрагенты
 - Склады
 - Серии
 - ФормыА
 - Остатки
 - Цены
 - Узлы
 - Характеристики
 - БизнесПроцессы
 - ДопРеквизиты

Свойства

Общее

Ид. склада	
Имя пользователя	
Имя этикетки	УпаковочныйЛист
Тип документа	Упаковочный лист

Тип документа

Привязка к типу документа.

3. Включение сервера печати.

Для того, чтобы включить сервер печати, поставьте флаг в пункте «Сервер печати используется».

Редактирование настроек базы данных Mobile SMARTS



Код базы:

Наименование:

Папка:

Комментарий:

Режим работы:

Основной режим работы Mobile SMARTS. Все ТСД и сторонние системы работают через сервер.

Использовать https

Аутентификация по пользователю

Порт сервера данных:

Сервер печати используется

Порт сервера печати:

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку