

Настройка терминала Zebra (Motorola) для разных кодировок штрихкода

Последние изменения: 2024-03-26



Данная статья применима только к ТСД на ОС Windows CE/ Mobile!

При работе на ТСД Zebra (Motorola) можно выполнить настройки терминала для разных кодировок штрихкода.


Для этого заходим в папку установки клиента Mobile SMARTS на терминале (Application\MobileSMARTS) и запускаем файл настройки BarcodeSettings.exe.



В появившемся окне выбираем нужную кодировку для настройки и нажимаем кнопку «Редактировать». В зависимости от выбранной кодировки появляются разные настройки.

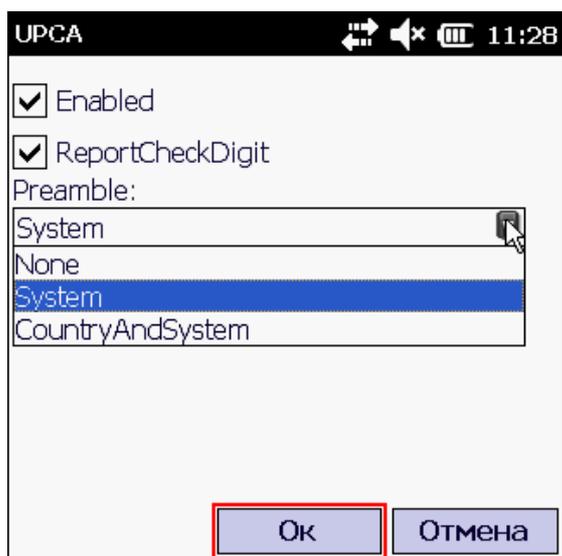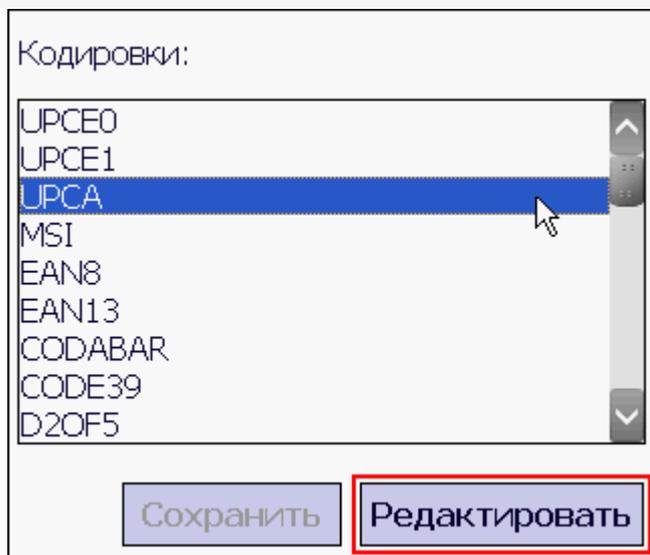

Выполняем настройки и нажимаем «Ок». Для сохранения настроек, нужно нажать на кнопку «Сохранить».

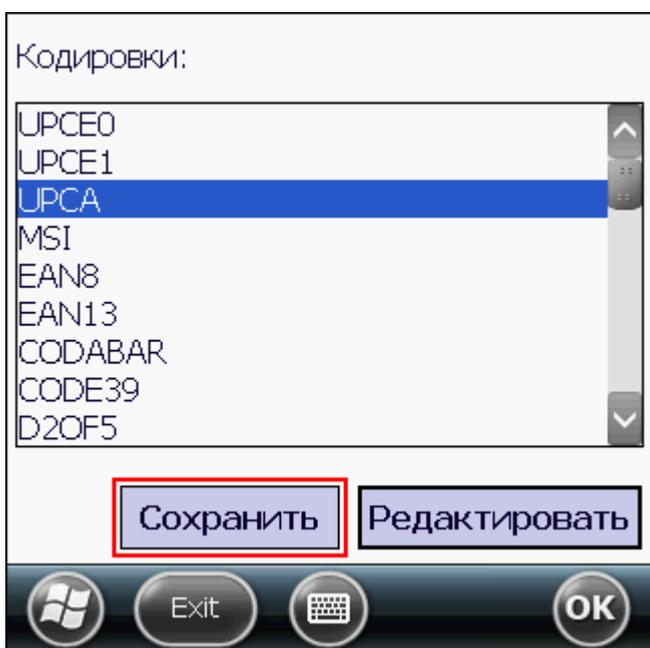


Все настройки сохраняются в созданный файл barcodesettings.xml в той же папке (Application\MobileSMARTS),

клиент Mobile SMARTS на терминале берет настройки из этого файла.




Например, бывает, что при сканировании в кодировке UPCA считывает только 12 символов штрихкода (при отображении на экране терминала не появляется ноль вначале 0121234567883 или не добавляется ноль в начале 121234567883).

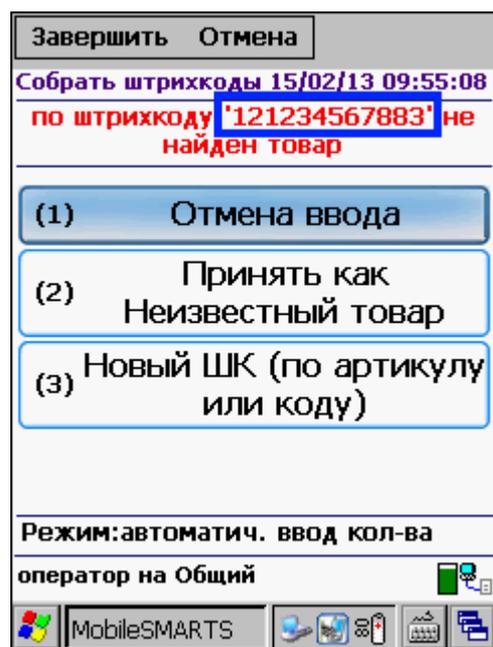


Чтобы все работало без ошибок, и считывались все 13 символов или добавлялся ноль в начале штрихкода, необходимо выполнить настройки кодировки UPCA. Проставить флаги у Enebled и ReportCheckDigit, а у

Preamble в выпадающем списке выбрать CountryAndSystem. После этого необходимо сохранить настройки.

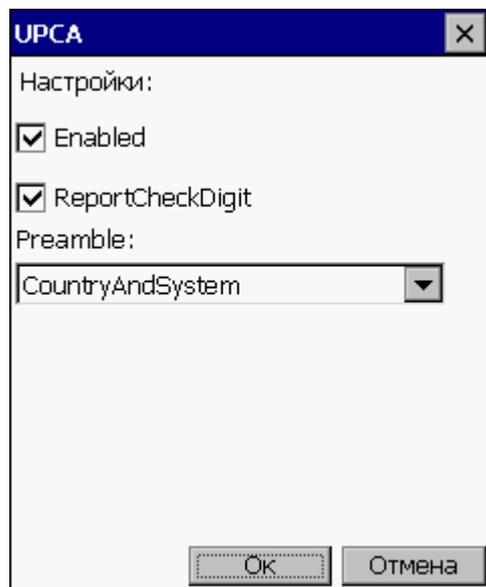

Необходимые настройки терминала для работы со штрихкодом выполнены, пробуем сканировать.

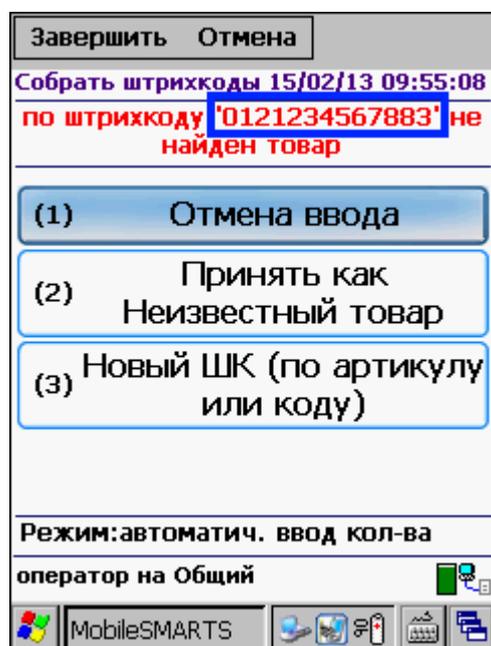

ТСД, Motorola, Win CE, Windows Mobile

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку