

Схема кодирования RFID-меток для маркировки товаров по стандарту SGTIN на основе данных из штрихкода EAN128 на этикетке товара (GTIN-AI01 и SN из ШК)

Последние изменения: 2024-03-26


Схема кодирования **SGTIN** по **EAN128** - **GTIN-AI 01** + серийный номер (из первого **штрихкода**), используется для кодирования единиц товаров.

Записанные **метки** по такой схеме всегда будут уникальными.

Этикетка, кодируемая по такой схеме, должна содержать **штрихкод EAN128**, в котором обязательно должен присутствовать **GTIN** товара в блоке цифр с **идентификатором AI 01**, а в первом **штрихкоде** содержаться серийный номер.

Из **штрихкода** берутся только данные, указанные **идентификатором AI 01** и серийный номер из первого **штрихкода**, все остальные данные при кодировании по этой схеме игнорируются.

Пример этикетки:

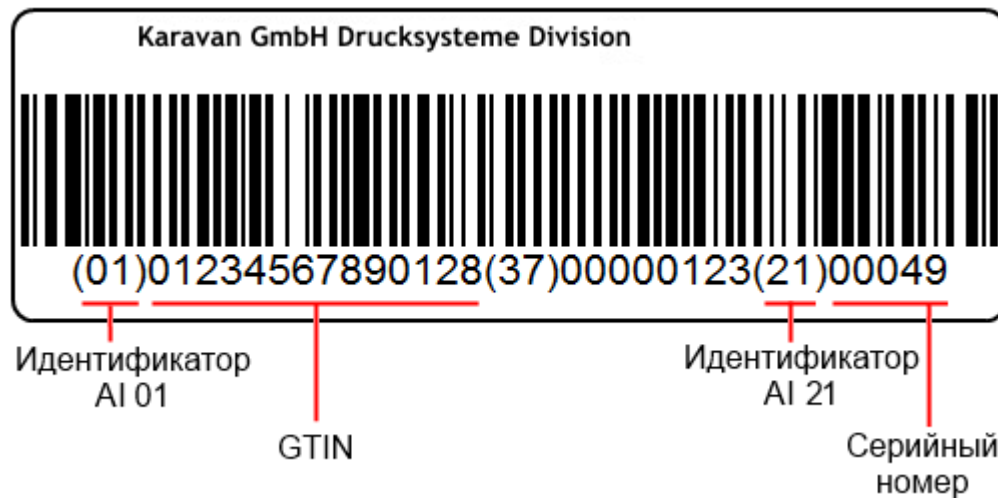

Реально символы скобок (), которые стоят вокруг **идентификаторов**, в **штрихкоде EAN128** НЕ содержатся, а только отображаются под **штрихкодом** при **печати** для удобства визуального восприятия.

Данные, которые будут распознаны и использованы для кодирования по данной схеме:

- 01234567890128 - глобальный номер товарной продукции (**GTIN**);
- 00049 - серийный номер.

Из **штрихкода** берутся только данные, указанные **идентификатором AI 01** и серийный номер (в данном примере по идентификатору **AI 21**), все остальные данные при кодировании по этой схеме игнорируются.

Пример этикетки:

Karavan GmbH Drucksysteme Division		
Karavan Drucksysteme		
K.d.-EAN 04012345123456		Menge Palette 123
Gebrauchsdauer 15.04.06	Charge/Los L13116/9	Brutto Gew./Palette (kg) 345,34
 (02)04012345123456(21)00049 Серийный номер		
 (01)01234567890128(37)00000123 Идентификатор GTIN		

Данные, которые будут распознаны и использованы для кодирования по данной схеме:

- 01234567890128 - глобальный номер товарной продукции (**GTIN**) взят из второго **штрихкода**;
- 00049 - уникальный серийный номер.

Из **штрихкода** берутся только данные, указанные идентификаторами **AI 01** и серийный номер (в данном примере по идентификатору **AI 21**), все остальные данные при кодировании по этой схеме игнорируются.

Пример этикетки:

Karavan GmbH Drucksysteme Division		
Karavan Drucksysteme		
K.d.-EAN	Menge Palette	
04012345123456	123	
Gebrauchsdauer	Charge/Los	Brutto Gew./Palette (kg)
15.04.06	L13116/9	345,34
 (02)04012345123456(3303)345340		
 (01)01234567890128(21)00049		
Идентификатор	GTIN	Серийный номер

По такой схеме кодирования **метка** НЕ распечатается, т.к. серийный номер находится во втором **штрихкоде**.

Настройка параметров схемы

Для этой схемы кодирования можно изменить параметр выбора серийного номера, нажав .

Что маркируем	Наименование	Описание	
Товар	SGTIN по EAN128 - GTIN-AI01 + серийный номер (из первого штрихкода)	http://cleverence.ru	
Товар	SGTIN по EAN128 - GTIN-AI02 + серийный номер (из AI21)	http://cleverence.ru	

OK Отмена Помощь

Из выпадающего списка выберите, из какого **штрихкода** будет браться серийный номер, для записи в **метку**.

Схема: SGTIN по EAN128 - GTIN-AI01 + серийный номер (из первого штрихкода)	
Штрихкод серийного номера:	первый первый второй третий четвертый пятый шестой седьмой
О параметрах	OK Отмена Помощь



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку