

Схема кодирования RFID-меток для маркировки товаров по стандарту SGTIN на основе данных из штрихкода товара (1 ШК) и SN (2 ШК) на этикетке товара

Последние изменения: 2024-03-26


Схема кодирования **SGTIN** на основе данных из первого **штрихкода** товара + серийный номер (из второго **штрихкода**), используется для кодирования единиц товаров.

Записанные **метки** по такой схеме будут уникальными.

Этикетка, кодируемая по такой схеме, должна содержать не менее двух **штрихкодов**, причем во втором из них должен быть серийный номер.

Берутся только данные из первого **штрихкода** и серийный номер (из второго **штрихкода**), все остальные данные **штрихкода** при кодировании по этой схеме игнорируются.

Пример этикетки:

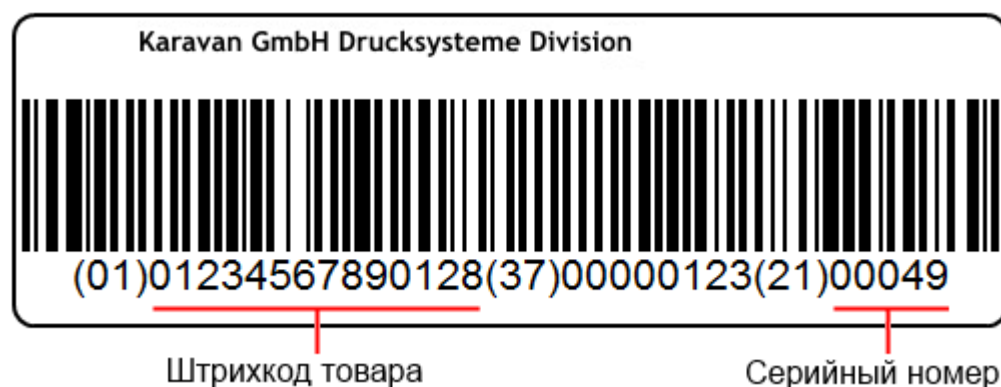

Реально символы скобок (), которые стоят вокруг **идентификаторов**, в **штрихкоде EAN128** НЕ содержатся, а только отображаются под **штрихкодом** при **печати** для удобства визуального восприятия.

По такой схеме кодирования **метка** НЕ распечатается, т.к. нет второго **штрихкода**.

Пример этикетки:

Karavan GmbH Drucksysteme Division		
Karavan Drucksysteme		
K.d.-EAN	Menge Palette	
04012345123456	123	
Gebrauchsdauer	Charge/Los	Brutto Gew./Palette (kg)
15.04.06	L13116/9	345,34
 2 000020 591661 Штрихкод товара		
 (01)01234567890128(21)00049 Серийный номер		




Данные, которые будут распознаны и использованы для кодирования по данной схеме:

- 2000020591661 - первый **штрихкод** товара;
- 00049 - серийный номер берется из второго **штрихкода**.

Остальные данные, указанные во втором **штрихкоде** этикетки, при кодировании **метки** по данной схеме никак не будут использованы.

Настройка параметров схемы

Для этой схемы кодирования можно изменить параметры выбора **штрихкода** и серийного номера, нажав .

Что маркируем	Наименование	Описание	
Товар	SGTIN по штрихкоду товара (из первого штрихкода) + серийный номер (из второго штрихкода)	http://cleverence.ru	
Имущество	ANSI маркировка имущества по первому штрихкоду	http://cleverence.ru	
Помещение	ANSI маркировка помещений по первому штрихкоду	http://cleverence.ru	

Из выпадающего списка выберите, из какого **штрихкода** будет браться серийный номер, для записи в **метку**.

Настройка параметров схемы



Схема: SGTIN по штрихкоду товара (из первого штрихкода) + серийный номер (из второго штрихкода)

Штрихкод товара:

первый

Штрихкод серийного номера:

второй

[О параметрах](#)

ОК

Отмена

Помощь



Wonderfid

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку