



Изменение типовых портов в настройках сервера Mobile SMARTS

Как изменить порт сервера Mobile SMARTS

1. Запустите **менеджер баз Mobile SMARTS** и нажмите на кнопку «Настройки локального сервера».

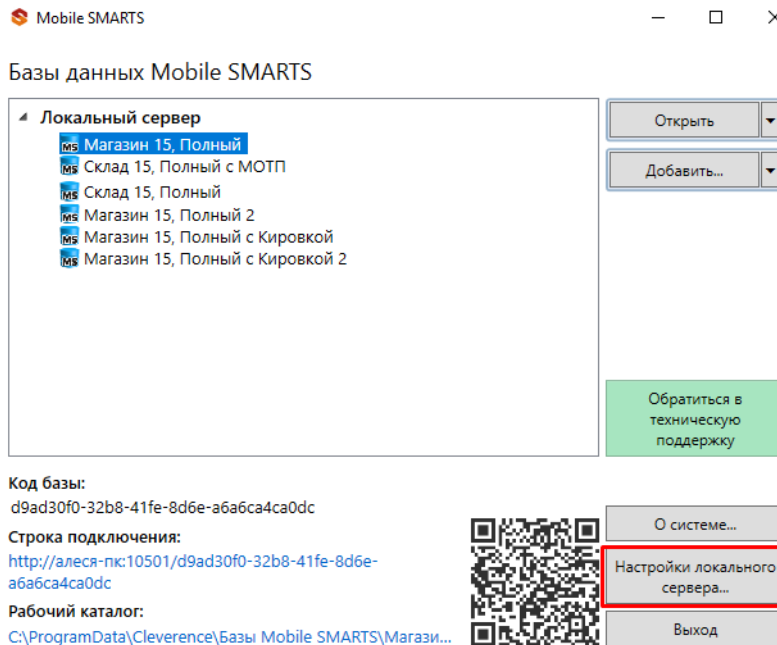

2. В открывшемся окне нажмите кнопку «Остановить службу».
3. Измените порт сервера Mobile SMARTS.

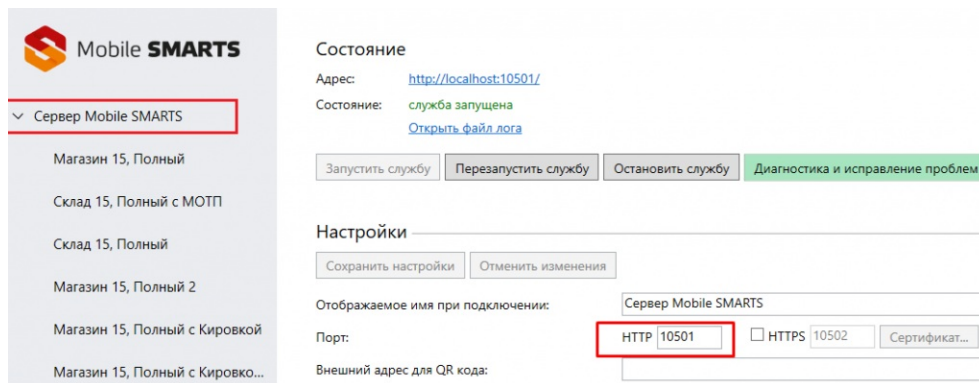

4. Нажмите на кнопку «Сохранить настройки».
5. Запустите службу.

Если изменить порт, не останавливая службу, изменения вступают в силу только после сохранения настроек и перезапуска сервера

Как изменить порт базы Mobile SMARTS

1. Запустите менеджер баз Mobile SMARTS.
2. Выберите нужную вам базу и откройте выпадающий список возле кнопки «Добавить».
3. Нажмите кнопку «Настройка».

Mobile SMARTS

Базы данных Mobile SMARTS

Локальный сервер

- Магазин 15, Полный
- Склад 15, Полный
- Магазин 15, Полный 2
- Магазин 15, Полный с Кировкой
- Магазин 15, Полный с Кировкой 2

Открыть

Добавить...

Настройка...

Обновить...


Удалить

Обратиться в техническую поддержку

Код базы:
d9ad30f0-32b8-41fe-8d6e-абабса4са0dc

Строка подключения:
<http://алеса-нк:10501/d9ad30f0-32b8-41fe-8d6e-абабса4са0dc>

Рабочий каталог:
C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Магази...



О системе...

Настройки локального сервера...

Выход

4. Измените порт базы данных Mobile SMARTS. Нажмите кнопку «Ок».

Редактирование настроек базы данных Mobile SMARTS

Код базы: d9ad30f0-32b8-41fe-8d6e-абабса4са0dc

Наименование: Магазин 15, Полный

Папка: C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Магазин 15, Полный

Комментарий:

Режим работы: Подключение к серверу

Основной режим работы Mobile SMARTS. Все ТСД и сторонние системы работают через сервер.

Использовать https Сертификат...

Аутентификация по пользователю

Порт сервера данных: 18690

Сервер печати используется

Порт сервера печати: 18691

ОК Отмена

У каждой базы должен быть свой уникальный порт. Для вступления в силу произведенных настроек перезапуск сервера Mobile SMARTS не требуется.

Была ли статья полезна?

Нет

Да