


Настройки на ТСД для «Склада 15»

Для ТСД есть множество настроек, которые можно изменять для настройки работы с устройством, с документом, со складами, с товаром.

Для того, чтобы изменить настройки на ТСД, войдите в главное меню «Склада 15» и выберите пункт «Настройки».

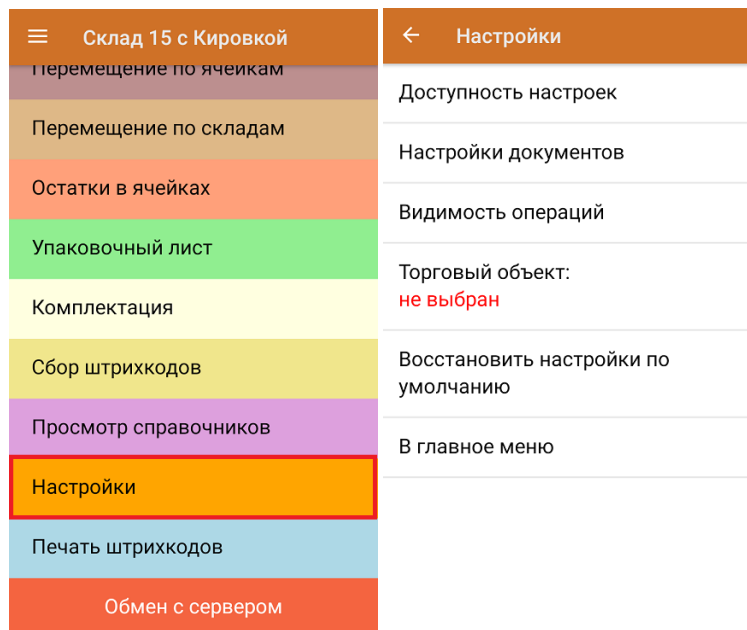

- **Доступность настроек** — включение/ отключение возможности изменять настройки работы для каждого типа документа «Склада 15» в процессе работы с самим документом (в главном меню появится кнопка «Настройки»).
- **Настройки документов** — позволяет настроить работу для каждого типа документа в отдельности.
- **Видимость операций** — позволяет скрыть неиспользуемые пункты в главном меню «Склада 15».
- **Торговый объект** — возможность выбрать торговый объект, где происходит работа.
- **Восстановить настройки по умолчанию** — сброс настроек «Склада 15» до первоначальных.
- **В главное меню** — возврат из меню настроек в основное меню «Склада 15».

- **1 Доступность настроек**
- **2 Настройки документов**
- **3 Настройки операций**
 - **3.1 Настройка режимов**
 - **3.2 Настройка товаров**
 - **3.3 Маркировка**
- **4 Торговый объект**
- **5 Видимость операций**
- **6 Восстановить настройки по умолчанию**

Доступность настроек

При выборе пункта меню «Доступность настроек» на экране ТСД появляется следующий список. Путем нажатия на нужный вам пункт можно менять значение «Нет» на «Да».

← Доступность настроек	← Доступность настроек
Приход на склад Да	Приход на склад Нет
Подбор заказа Да	Подбор заказа Нет
Списание Да	Списание Нет
Возврат Да	Возврат Нет
Инвентаризация Да	Инвентаризация Нет
Перемещение по складам Да	Перемещение по складам Нет
Перемещение по ячейкам	Перемещение по ячейкам

Настройки документов

← Настройки документов	← Настройки документов
EAN-128 распознается	Операция Списание
Валюта цен р.	Операция Возврат
Режим ввода с/н: единичный	Операция Заказ КМ
Разрешить отмену документа Нет	Операция Ввод в оборот
Операция Сбор штрихкодов	Операция Комплектация
Операция Приход на склад	Операция Упаковочный лист
Операция Подбор заказа	Назад

Путем нажатия на пункт меню «EAN-128» можно включить/ отключить распознавание формата **штрихкода по спецификации GS1**.

← Настройки документов	← Настройки документов
EAN-128 не распознается	EAN-128 распознается
Валюта цен р.	Валюта цен р.
Режим ввода с/н: единичный	Режим ввода с/н: единичный
Разрешить отмену документа Нет	Разрешить отмену документа Нет
Операция Сбор штрихкодов	Операция Сбор штрихкодов
Операция Приход на склад	Операция Приход на склад
Операция Подбор заказа	Операция Подбор заказа

Для чего предназначены пункты меню «Валюта цен», «Режим ввода с/н», «Разрешить отмену документа», «Операция Сбор штрихкодов» вы можете прочитать **в статье**. Для «Склада 15» данные настройки аналогичны.

Настройки операций

При нажатии на пункт меню «Операция Приход на склад» (или любой другой, кроме «Перемещение по ячейкам») появится следующее подменю:

← Общие настройки
Настройка режимов
Настройка товаров
Маркировка
Назад

Настройка режимов

«Настройка режимов» позволяет настроить ТСД в соответствии с тем, на каком складе будет осуществляться операция (на обычном или адресного хранения) и будет ли возможна работа с транспортной упаковкой.

← Настройки режимов
Использовать ячейки без ячеек
Использовать упаковки коробки и палеты
Место поиска ТУ: план
Сканирование открывает палету
Сканирование открывает коробку
Назад

«Использовать ячейки» — можно выбрать, на каком складе будет проводиться операция (обычном или адресного хранения). Д операции на складе адресного хранения доступны три режима сканирования ячеек.

Данная настройка используется только для созданных на ТСД документов, для выгруженных определяется переменной в шапке документа (список используемых переменных ниже). В случае если переменная была передана в шапке документа при выгрузке, сменить режим работы на ТСД будет невозможно.

Используемые переменные для выгрузки в шапке документа:

ПоЯчейкам = «Истина» — данная переменная определяет, нужно ли сканировать ячейки в документе, если включено, то алгоритм работы будет построен на необходимости сканировать ячейку.

- **ЯчейкаВКонце** = «Истина» — данная переменная определяет последовательность сканирования ячейки, в данном случае ячейка будет сканироваться после сканирования товара.
- **КонтрольЯчеек** = «Истина» — данная переменная определяет нужно ли выполнять строгий контроль плановых ячеек или не В данном случае, отсканировать ячейку, которой нет в документе, нельзя.

← Настройки режимов	← Настройки режимов
Использовать ячейки без ячеек	Использовать ячейки после товара
Использовать упаковки коробки и палеты	Использовать упаковки коробки и палеты
Место поиска ТУ: план	Место поиска ТУ: план
Сканирование открывает палету	Сканирование открывает палету
Сканирование открывает коробку	Сканирование открывает коробку
Назад	Назад

На выбор предоставляются следующие режимы:

Значение	Описание
«Без ячеек»	Работа с товаром будет происходить без ввода ячеек.

«Перед товаром»	Сначала сканируется ячейка, потом — товар (ы).
«После товара»	Сначала сканируется товар (ы), потом — ячейка.

Функция «Использовать упаковки» предназначена для интеллектуального сканирования ячеек, коробов и палет.

Параметр работы с упаковками можно передать в шапке документа при выгрузке, тогда сменить режим работы с упаковкой на ТСД будет нельзя.

Подробнее о возможных режимах работы с транспортными упаковками написано в статье «Работа с транспортными упаковками в «Складе 15»».

«Место поиска ТУ» — поиск родительской транспортной упаковки в плановой части документа или остатках.


Настройка «Сканирование открывает/ закрывает палету/ коробку» — позволяет выбрать действие после сканирования ШК транспортной упаковки. При выборе значения «Открывает» — на экране появляется список товара в коробке. При выборе значения «Записывает» — коробка считается полностью проверенной.

← Настройки режимов ⋮	← Настройки режимов ⋮
Использовать ячейки без ячеек	Использовать ячейки без ячеек
Использовать упаковки коробки и палеты	Использовать упаковки коробки и палеты
Место поиска ТУ: план	Место поиска ТУ: план
Сканирование открывает палету	Сканирование записывает палету
Сканирование открывает коробку	Сканирование записывает коробку
Назад	Назад

Кнопка «Назад» позволяет вернуться в общие настройки операции.


Настройка товаров

При выборе пункта меню «Настройка товаров» на экране ТСД появляется следующее окно:

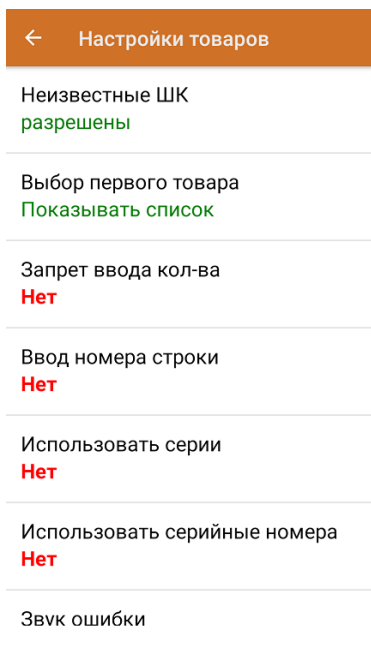

Данные настройки уже описаны для «Магазина 15», и являются для «Склад 15» аналогичными, поэтому:

- что можно делать с неизвестными штрихкодами, можно прочесть [в статье на сайте](#).
- для чего предназначена функция «Выбор первого товара» — [здесь](#).
- «Ввод номера строки» — можно прочесть [в статье на сайте](#).
- «Использовать серии» — читайте [в статье на сайте](#).
- «Использовать серийные номера» описано [в статье на сайте](#).
- «Пересчитывать единицы»:

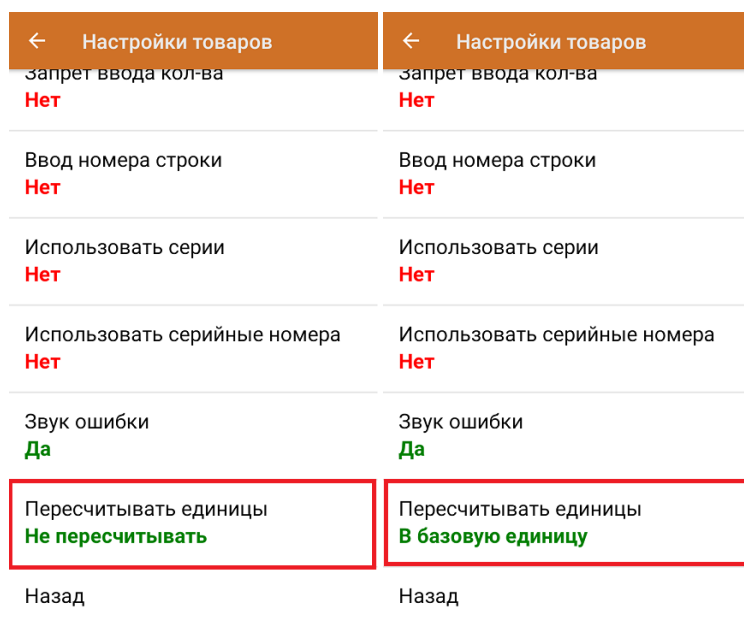

Значение	Описание
«Не пересчитывать»	При сканировании штрихкода или выборе товара вручную из справочника, пересчет происходить не будет. Будет писаться та единица измерения, которая была выбрана по сканированию штрихкода.
«В базовую единицу»	При сканировании штрихкода или выборе товара вручную из справочника, пересчет будет происходить в базовую единицу измерения.

Кнопка «Назад» позволяет вернуться в общие настройки документа «Операция Приход на склад».

Настройки документов для операций «Подбор заказа», «Инвентаризация», «Перемещение по складам», «Упаковочный лист» и др аналогичны настройкам операции «Приход на склад».

От настроек вышеперечисленных операций отличаются только настройки операции «Перемещение по ячейкам» (пункт «Настрої режимов»).

← Настройки режимов	← Настройки режимов
Работа с палетами Нет	Работа с палетами Да
Назад	Назад

Маркировка

В данной настройке можно включить/ отключить работу с маркированным товаром. Список групп маркированного товара в данном окне зависит от **уровня «Склада 15»**.

← Настройки
Обувь Вкл
Одежда Вкл
Шины Вкл
Парфюм Вкл
Настройка работы КМ с ошибками
Настройка работы КМ с критическими ошибками
Назад

При нажатии на кнопку «Настройка работы КМ с ошибками» — открывается **список доступных настроек для работы с неправильными КМ**.

← Настройки некорректных КМ

Разрешать приемку неверных марок: **Выкл**

Вести журнал неверных марок: **Выкл**

Перепечатывать марку: **Выкл**

Назад

Торговый объект

При нажатии на пункт меню настроек «Торговый объект» открывается список, из которого можно выбрать торговый объект, на котором будет происходить работа. Если торговые объекты не были **заведены в обработку 1С ранее**, список будет пуст.


Видимость операций

Для чего предназначен пункт меню настроек «Видимость операций», вы можете почитать **в статье**.

← Настройки видимости	← Настройки видимости
Возврат <input checked="" type="checkbox"/>	Возврат <input checked="" type="checkbox"/>
Инвентаризация <input checked="" type="checkbox"/>	Инвентаризация <input type="checkbox"/>
Комплектация <input checked="" type="checkbox"/>	Комплектация <input type="checkbox"/>
Остатки в ячейках <input checked="" type="checkbox"/>	Остатки в ячейках <input checked="" type="checkbox"/>
Перемещение по складам <input checked="" type="checkbox"/>	Перемещение по складам <input checked="" type="checkbox"/>
Перемещение по ячейкам <input checked="" type="checkbox"/>	Перемещение по ячейкам <input type="checkbox"/>
Печать штрихкодов <input checked="" type="checkbox"/>	Печать штрихкодов <input type="checkbox"/>
Подбор заказа <input checked="" type="checkbox"/>	Подбор заказа <input checked="" type="checkbox"/>
Печать накладных <input checked="" type="checkbox"/>	Печать накладных <input checked="" type="checkbox"/>

Восстановить настройки по умолчанию

При выборе пункта меню «Восстановить настройки по умолчанию» на экране ТСД появится окно, в котором можно сбросить настройки данного устройства до первоначальных путем нажатия на кнопку «Да».

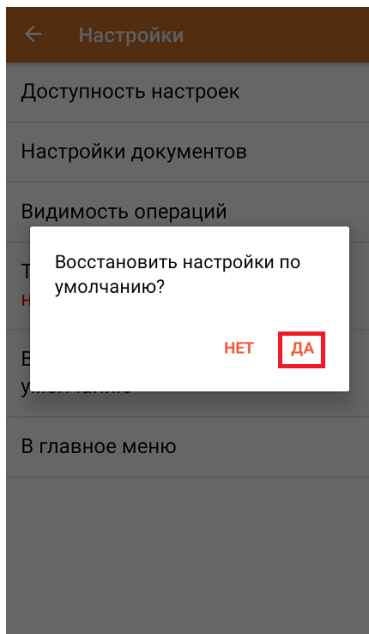

Была ли статья полезна?

Нет

Да
