

Добавление дополнительного поля в строки документа Mobile SMARTS на примере файла Excel/CSV

Последние изменения: 2024-03-26

Иногда возникает необходимость добавить дополнительное поле в строку документа. Например с товаром идет подарок или необходимое ПО, дополнительные мешки для пылесоса, фильтр, диск с промо-материалами, или нигде не указанный цвет пылесоса.

Откроем [созданный ранее файл «Приход на склад Лапти 2021»](#) и добавим дополнительную колонку с названием «Автор», и заполним её значениями «Иван» и «Петр».

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1																				
2		Приход на склад № Лапти 2021																		
3																				
4		Штрихкод		123456789012398																
5		Автоматическое назначение		False																
6		Работа по ячейкам		False																
7		Коллективная работа		False																
8		Контроль количества		False																
9		Контроль ячеек		False																
10		Режим упаковок																		
11																				
12		Код	Штрихкод	Название	Упаковка	Ед	Хар	Ид	Шт	Шт	Шт	Ма	Ал	Ма	Цена	Яче	План	Факт	Сер	Автор
13		11111110	01011	Лапти московские	456										500		100	0		Иван
14		11111111	01012	Лапти ленинградские	456										600		500	0		Петр

Также добавим поле {Item.Avtor} в шаблоне «C:\ProgramData\Cleverence\Databases\Имя вашей Базы\XlsCsv\Templates\Upload\Документ.xlsx».

Для выгрузки этого поля его также надо добавить в шаблон, который предназначен для выгрузки: «C:\ProgramData\Cleverence\Databases\Имя Вашей Базы\XlsCsv\Templates\Download\Документ.xlsx».

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1																					
2																					
3																					
4			Штрихкод	{Document.Barcode}																	
5			Автоматическо	{Document.ВыдаватьАвтоматически}																	
6			Работа по	{Document.Поячейкам}																	
7			Коллективная	{Document.ИсполняемыйНаСервере}																	
8			Контроль колич	{Document.КонтрольКолва}																	
9			Контроль ячеек	{Document.КонтрольЯчеек}																	
10			Режим упаковок	{Document.РежимУпаковок}																	
11																					
12			Код	Штрихк	Названи	Упаков	Единиц	Характе	Ид хара	Штрихк	Штрихк	Штрихк	Маркир	Алкоко	Марка	Цена	Ячейка	План	Факт	Серийн	Автор
13			{Document.De	{Item.F	{Item.F	{Item.F	{Item.F	{Item.k	{Item.k	{Item.L	{Item.L	{Item.L	{Item.S	{Item.N	{Item.F	{Item.L	{Item.F	{Item.L	{Item.C	{Item.C	{Item.Avtor}


В файле шаблона сделан отступ, одна дополнительная колонка «А». Поэтому в документе все поля смещаются на одну колонку влево, относительно шаблона. Т. е. ячейка «B2» в шаблоне соответствует «A2» в документе. Имена ячеек в шаблоне практического значения не имеют и сделаны только для удобства пользователя, важны только идентификаторы полей.

Подготовка Mobile SMARTS

В систему необходимо добавить идентификатор {Item.Avtor}, введенный в шаблон, и указать системе, где его отобразить на ТСД. Для этого необходимо запустить [панель управления Mobile SMARTS](#):


Далее в раскрывающемся списке открываем «Типы документов» --> «Приход на склад» --> «Дополнительные поля строки» и правой кнопкой мыши выбираем добавить поле. В открывшейся строке вводим название нового

поля «Avtor».

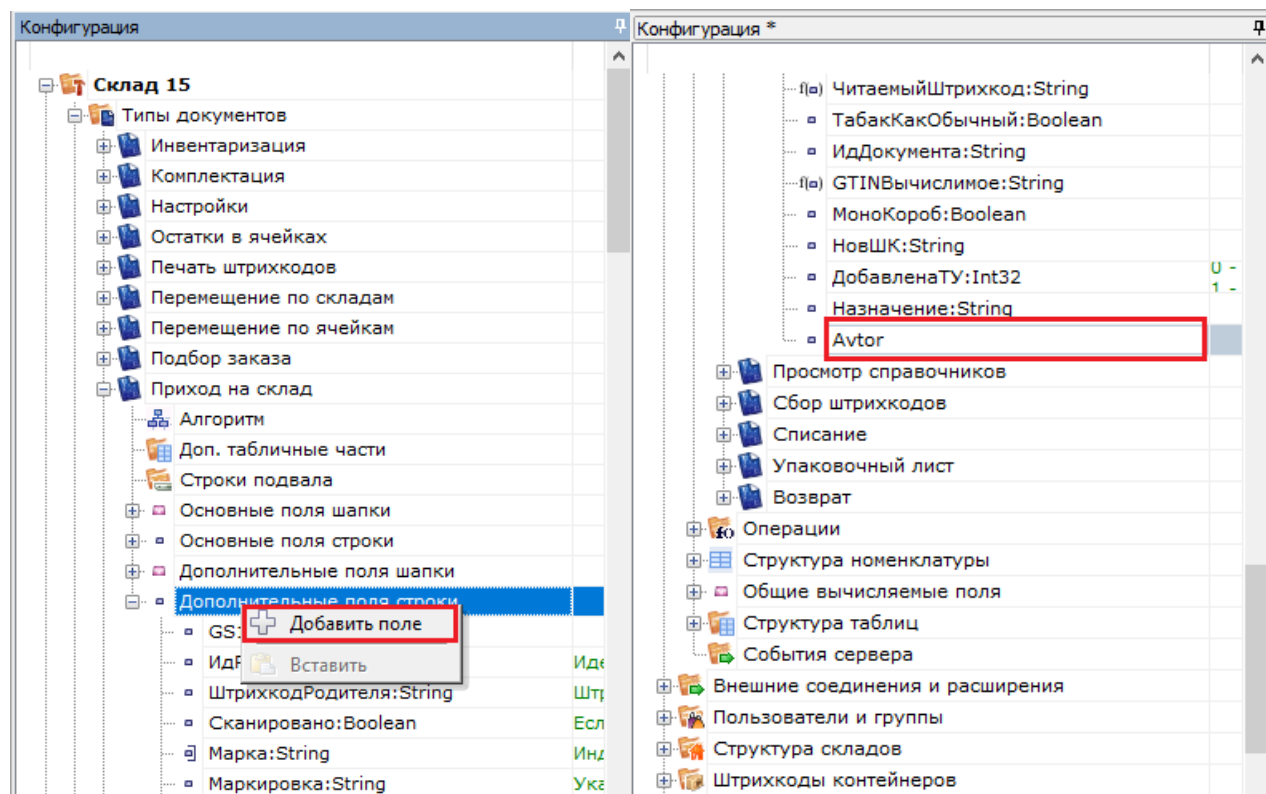


Сохраняем внесенные изменения и запускаем **режим отладки** (в данном случае на клиенте на ПК).

После внесения дополнительного идентификатора в конфигурацию и ее сохранения, нужно провести обмен документами через утилиту Excel/Csv.

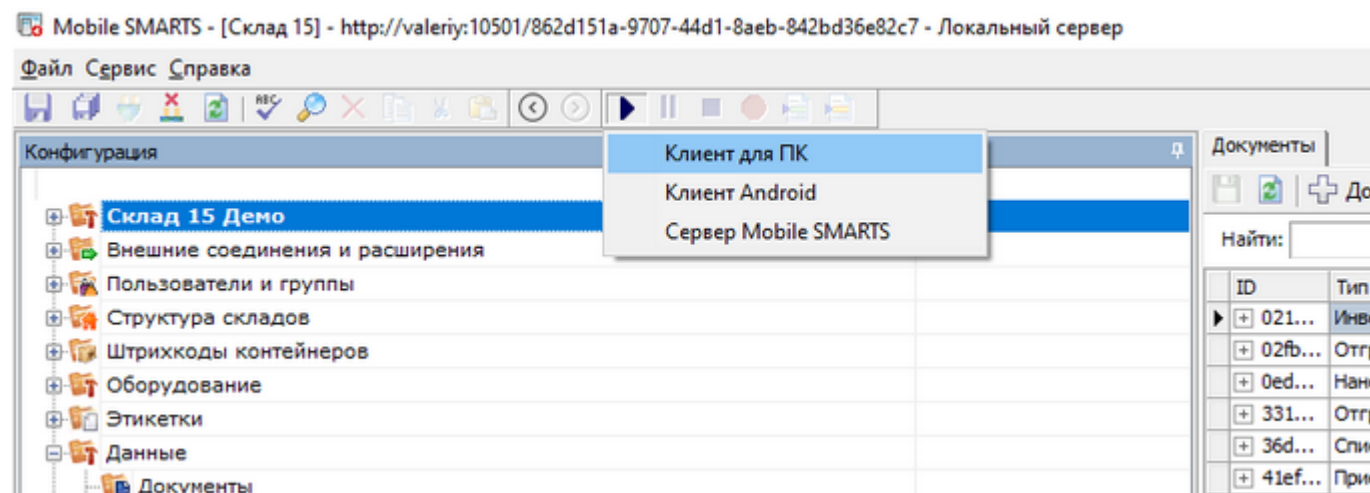

На компьютере откроется окно вашего ТСД в режиме отладки. Выбираем «Приход на склад» и видим документы, доступные на ТСД. Наш первый в списке, выбираем его. Открывается окно сканирования товара, в котором нужно добавить еще одну справочную колонку «Автор».

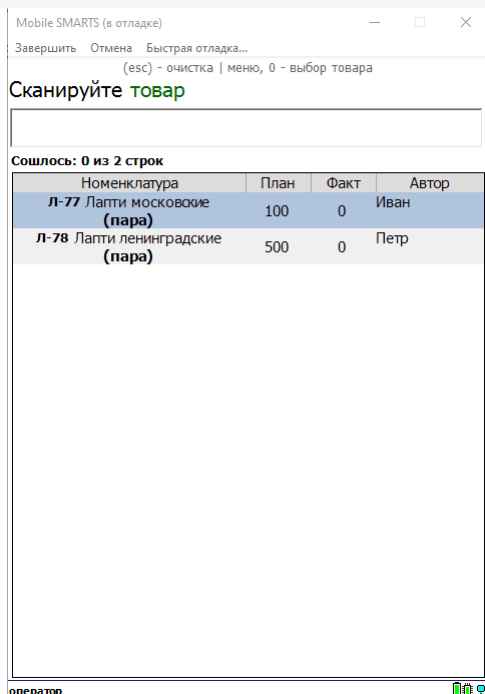

На нашем ТСД появляется необходимое заполненное поле. Обрабатываем документ и завершаем его, после чего документ готов к выгрузке обратно в учетную систему.

Вычисляемое поле

В платформе Mobile SMARTS добавить дополнительное поле можно и другим способом. Создадим «Вычисляемое поле», которое можно вводить в систему в разных документах. Это поле можно изменить только в одном месте и оно автоматически изменится во всех документах.


Зайдем в окно ввода количества и добавим простое поле. Для этого на «Клиенте ПКП» запустим операцию сканирования и перейдем к вводу количества, при этом в конфигураторе нужное действие подсветится оранжево-желтым цветом. В правой части, в окне свойств, в строке «Текст в самом окне», заполним идентификаторы нужные нам:


```
{SelectedProduct.Product.Marketing} --> {SelectedProduct.Product.Name} -->
{SelectedProduct.Product.BasePacking.Barcode}.
```

После этого нажимаем мышкой на окно сканирования и тут же видим изменения, что над строкой ввода штрихкода появилась строка с информацией о товаре. Тут же мы можем её видоизменить, введя в нашу строку-шаблон элементы форматирования текста, подробнее [здесь](#) и [здесь](#).

```
<b size="+2» color="Red» align="center">{SelectedProduct.Product.Marketing} --ccc- {SelectedProduct.Product.Name}
--- {SelectedProduct.Product.BasePacking.Barcode}</b>
```

Строка стала красного цвета, увеличилась в размере, установилась по центру. Допускается вложенность элементов форматирования. Текст, в примере «--ccc--», между шаблонами может быть любым.

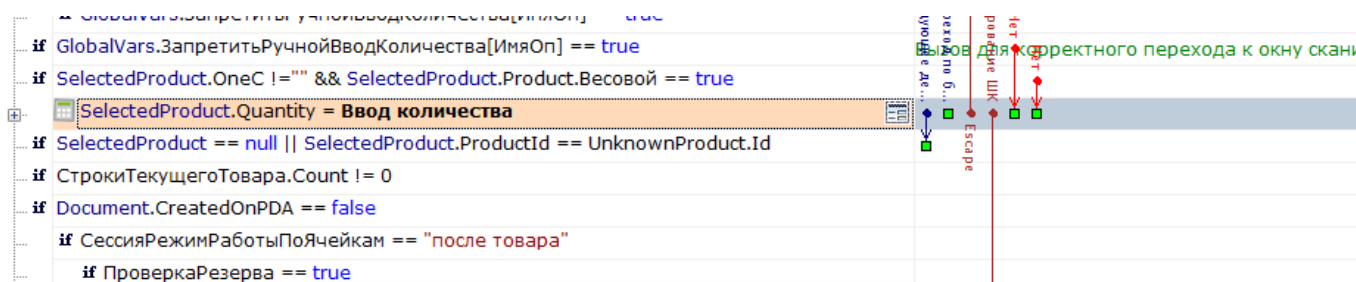


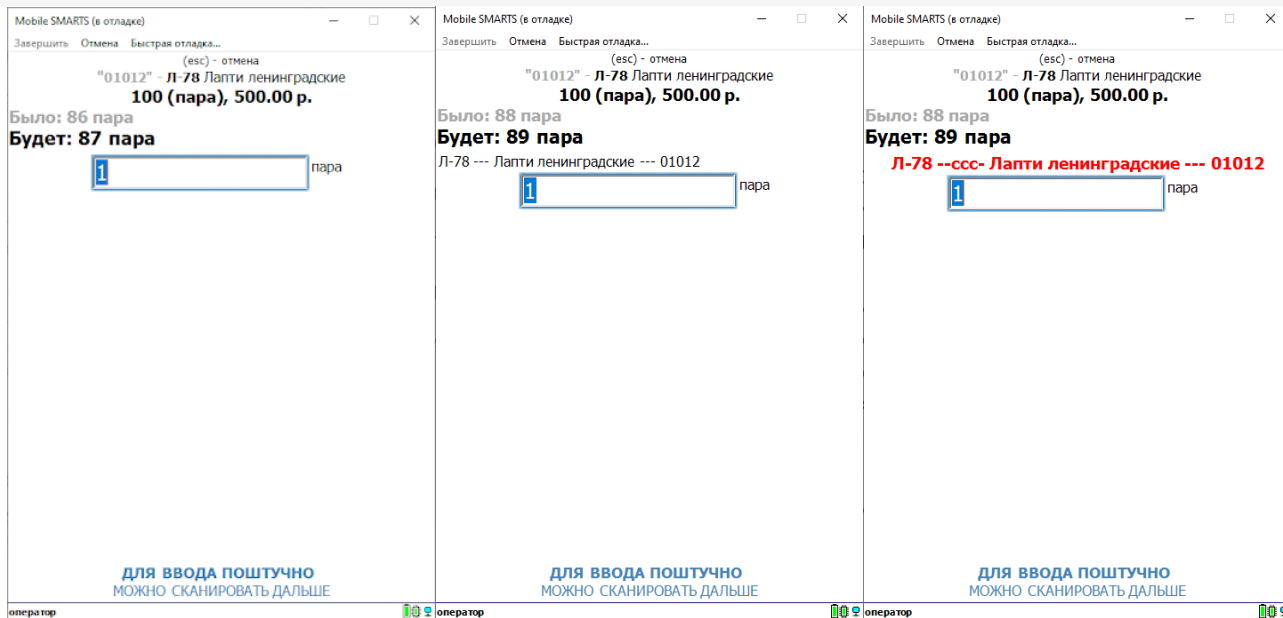

Теперь введем вычисляемое поле ([пример в базе знаний](#)). В конфигурации добавим «Общее вычисляемое поле» и назовем его «Отоваре». Справа в окне свойств вычисляемого поля, в строку «Шаблон значения» вставим следующую строку


```
<b size="+2" color="Red" align="center">{Item.Product.Marking} --ccc- {Item.Product.Name} ---
{Item.Product.BasePacking.Barcode}</b>
```

Сохраним конфигурацию.

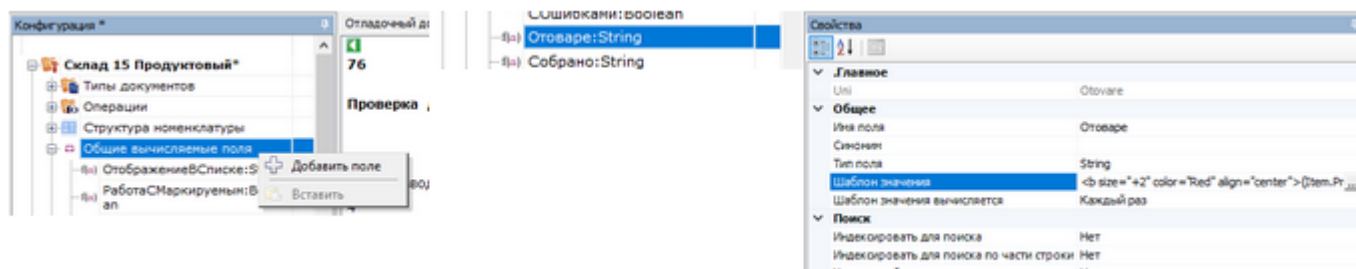

Вновь запускаем «Приход товара» выбираем нашу накладную, приход «Лапти 2021», начинаем сканирование. Вводим штрихкод 01012, открывается окно ввода количества, справа в его свойствах, в панели управления, в строке «Текст в самом окне» вводим {SelectedProduct.Отоваре}. Сохраняем конфигурацию и запускаем.

В результате наших действий мы теперь можем вызывать вычисляемое поле в любом месте платформы, а в случае необходимости изменить его только в одном месте, в разделе «Общие вычисляемые поля».

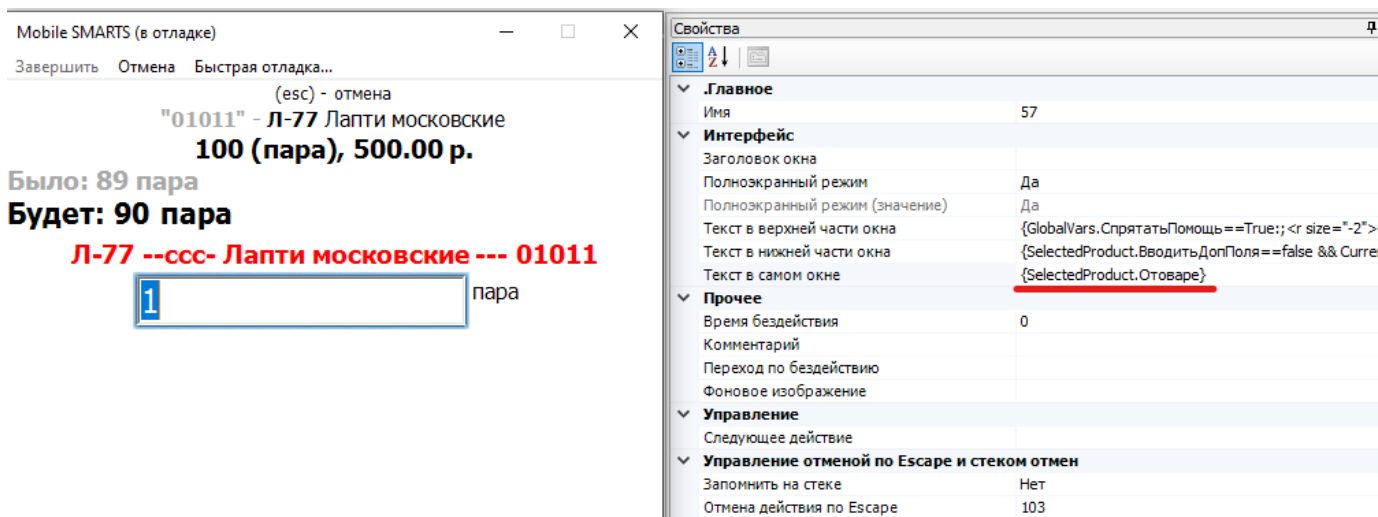

Любые дополнительные поля, вводимые в систему с использованием [шаблонов {...}](#), могут участвовать

в математических, логических и текстовых операциях.

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку