


Настройка терминалов CipherLab для разных кодировок ШК

Последние изменения: 2024-03-26


Данная статья применима только к ТСД на ОС Windows CE/ Mobile!

При работе на CipherLab можно выполнить настройки терминала для разных кодировок штрихкода.



Для этого запускаем стандартную утилиту настройки кодировки штрихкода «ReaderConfig».

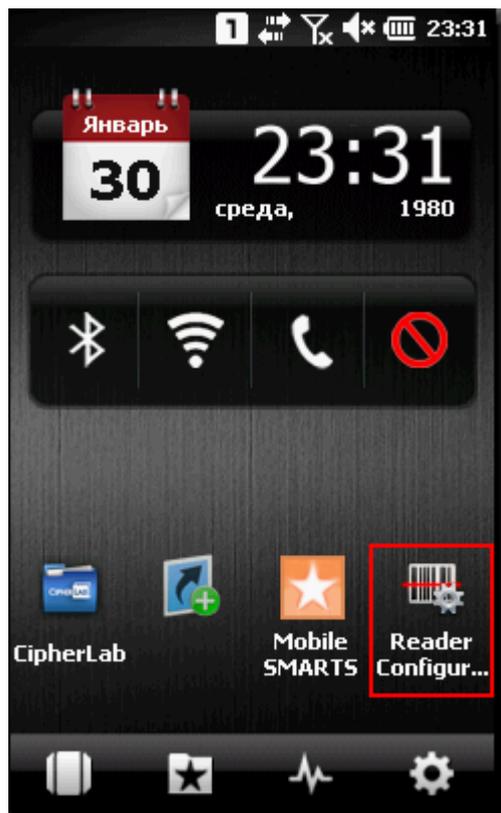


Выбираем вкладку «Symbologies» и отмечаем флажками кодировки, которые нам нужны для работы.

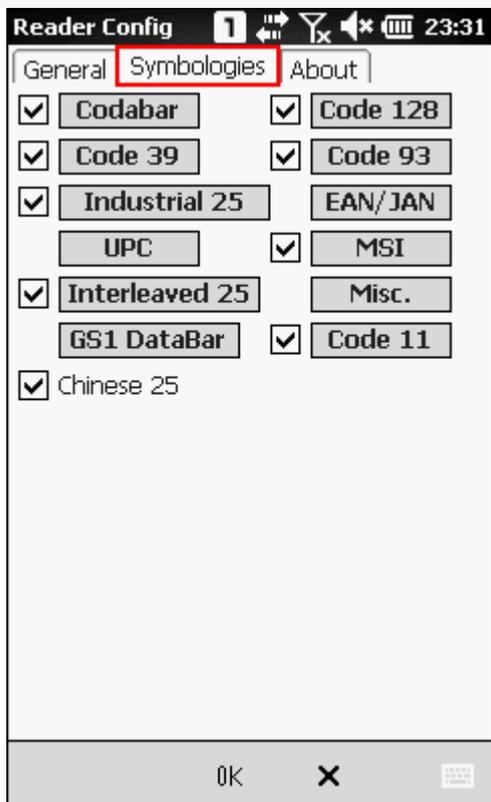


Нажав на аббревиатуру кодировки можно выполнить настройки.

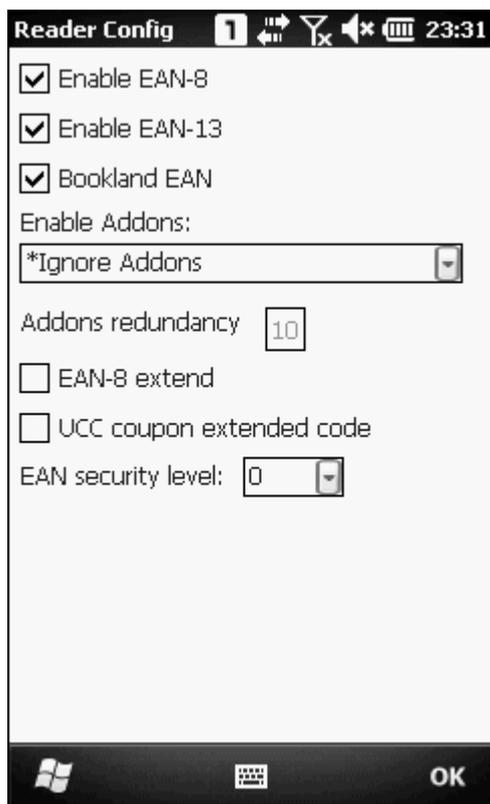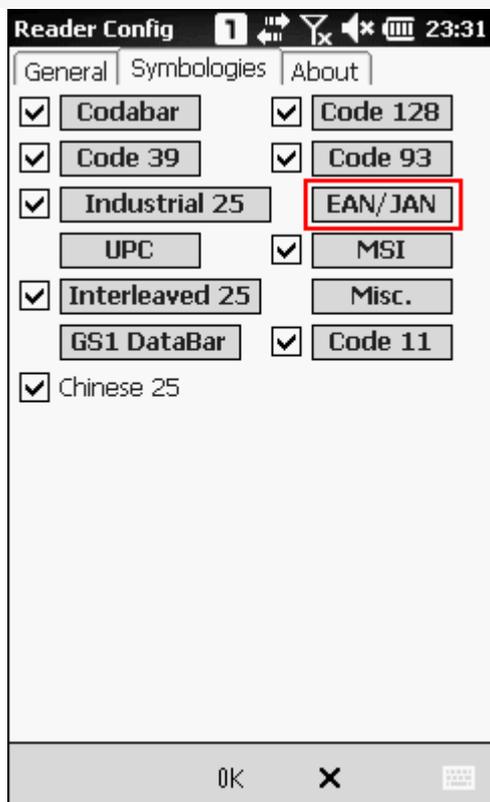

Для сохранения всех настроек и выхода нажмите «X», если нажать «OK», то «Reader Config» просто свернется и после запуска клиента Mobile SMARTS выполненные настройки будут потеряны.

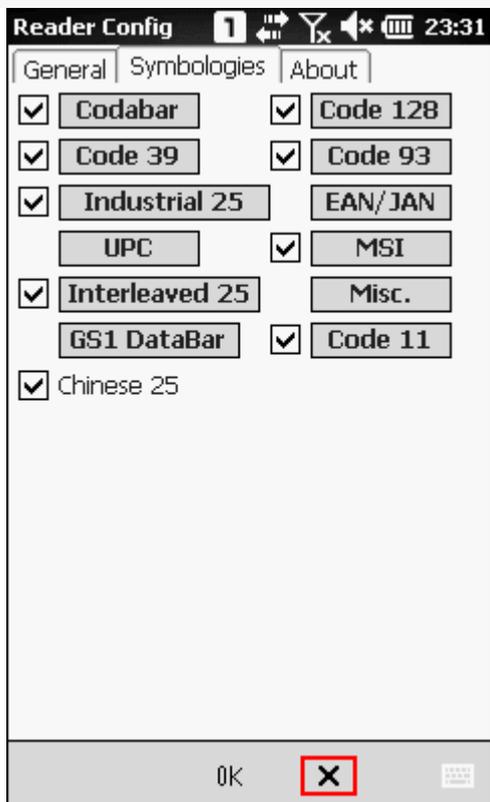

Настройки загружаются из файла конфигурации стандартной утилиты (CP30/CP50: \Program Files\CipherLab\ReaderCfgINI.txt или 9600 (9300): \DiskOnChip\ReaderCfgINI.txt).

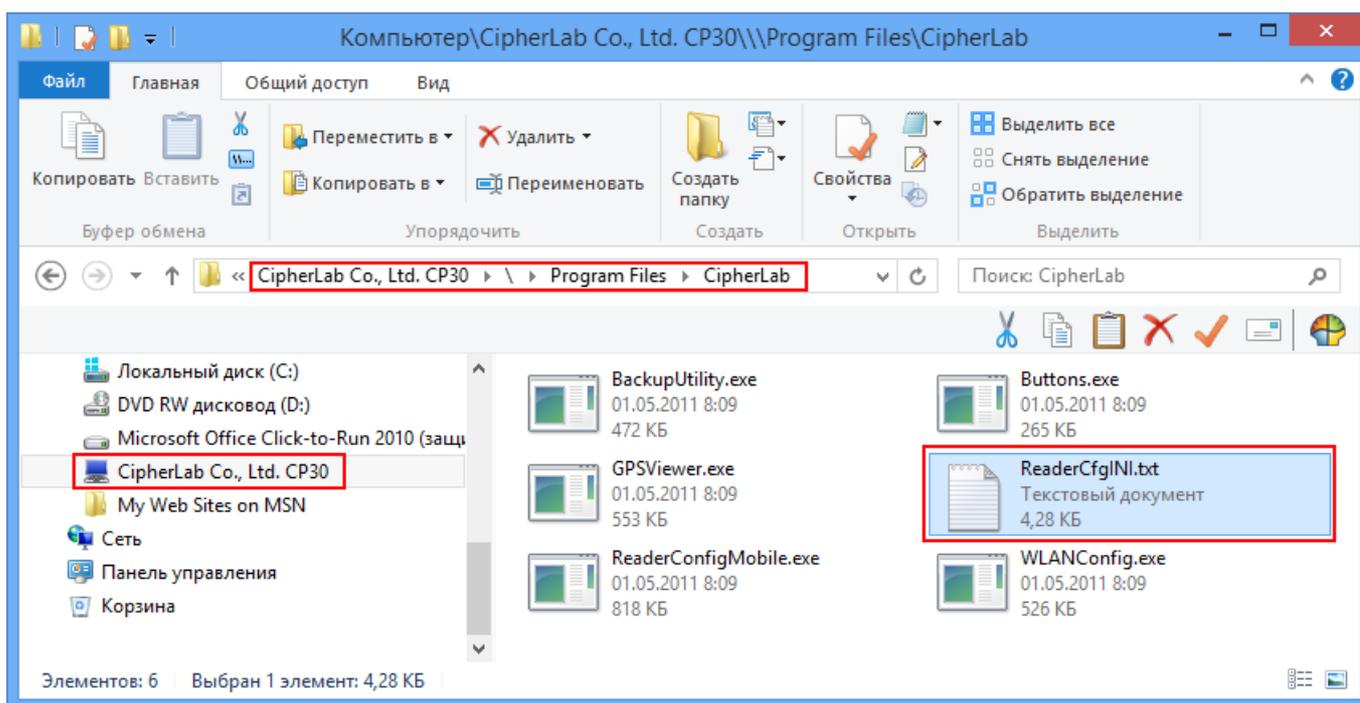

Этот файл может быть переписан (файл копировать не обязательно) в корневую папку клиента Mobile SMARTS, тогда настройки будут загружаться из него. Если файл не скопировать, то он будет найден в папке CipherLab и настройки будут загружаться оттуда.

Приоритеты при поиске файла с настройками кодировок штрихкода:

- Папка Mobile SMARTS;
- Папка CipherLab;
- Значение по умолчанию.

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку