
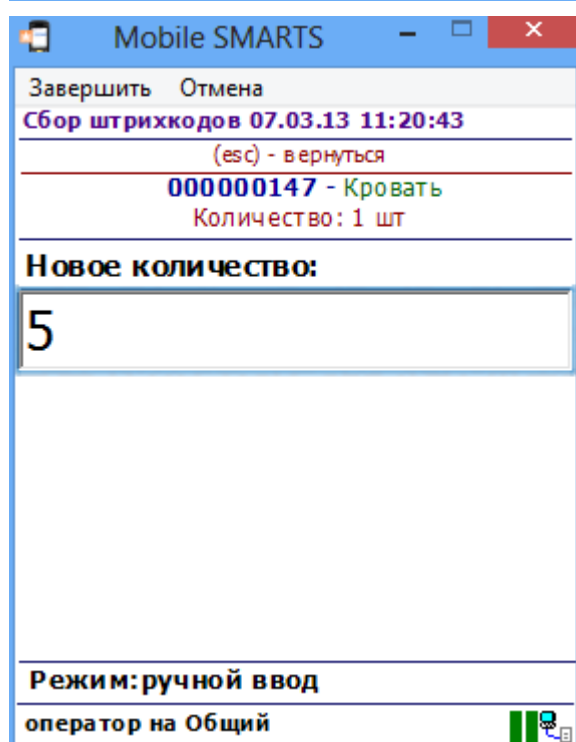


Действие «Редактирование поля» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Действие «Редактирование поля» — [визуальное действие](#), позволяет вносить изменения в строки. Изменения могут вноситься в шапку или колонках документа, может быть указана нестандартная коллекция строк. Для этого в настройках свойства «Имя редактируемого поля» необходимо указать то поле, которое будет редактироваться.

Скриншоты

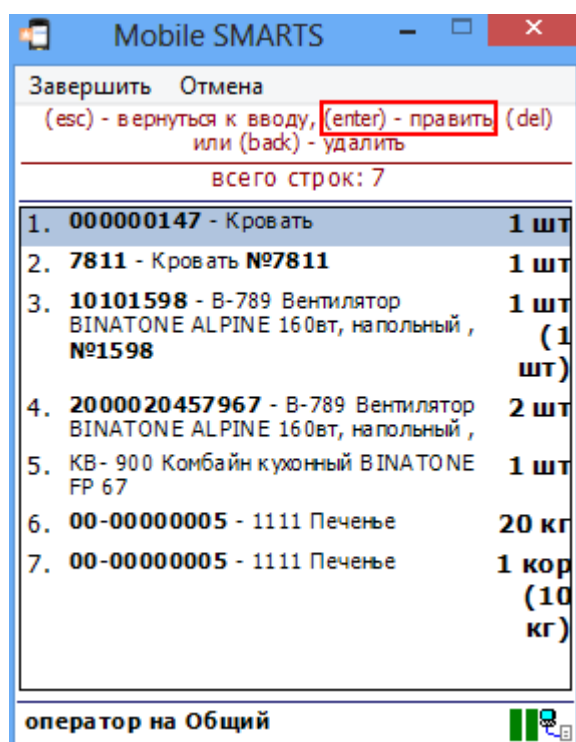

Входные параметры

Параметр	Значение	Описание
Document.ИмяПоля		
Поле в шапке		
Поле документа.		
SelectedProduct.ИмяПоля		
Поле в строке		
Поле товара с упаковкой.		
Test (или другая переменная)		
Поле в сессии		
Формат редактируемого поля поддерживается только для дат/времени. Test:DateTime (Форматы для вывода дат и времени смотрите здесь)		

Настройки действия

Полный список свойств данного действия следующий:

.Главное

Свойство	Значение	Описание
----------	----------	----------

Имя
Имя действия
Должно быть заполнено для задания на него переходов . Имя можно не указывать. В этом случае на такое действие нельзя задать явного перехода по какому-либо событию или условию.

Ввод данных

Свойство	Значение	Описание
EanAI		
AI кода Ean128		
AI кода Ean128 , связанный со значением данного поля.		
Запоминать прошлое значение		
Да Нет		
Флаг указывает, запоминать ли прошлое значение		
Изменять регистр		
Нормальный, Верхний, Нижний		
Свойство позволяет задать преобразование регистра введенной информации.		
Имя редактируемого поля		
Имя поля		
Имя поля для редактирования.		

Источник данных
Поле в шапке Поле в строке Поле в сессии
Тип редактируемого поля. Позволяет выбрать, где искать имя поля, в шапке или колонках документа.
Установить для всех строк в буфере
Да Нет
Признак, выставлять ли значение поля для записей в буфере.
Формат редактируемого поля
Формат
Формат для ввода и вывода данных. Сейчас поддерживается только для дат/времени.

Данные

Свойство	Значение	Описание
Запрос		
Запрос		
Запрос для поиска выводимых строк.		

Строки для вывода
Строки
Позволяет указать нестандартную коллекцию строк для вывода. Поддерживаются шаблоны .

Интерфейс

Свойство	Значение	Описание
Выводить список значений для выбора		
Да Нет		
Определяет, выводить или нет список значений для выбора.		
Заголовок списка		
Список		
Заголовок списка.		
Колонки		
Колонки		
Набор колонок для отображения выбранных строк. Если задана хотя бы одна колонка, свойство «Формат вывода» не используется.		

Полноэкранный режим
Зависит от старшего Да Нет
Определяет выводить ли окно действия в полноэкранном режиме (без верхних и нижних панелей, меню и т.д.).
Полноэкранный режим (значение)
Да Нет
Отображает будет ли действие выводиться в полноэкранном режиме с учетом указания на полноэкранный режим для родительских действий и типа документа .
Ручное редактирование
Да Нет
Определяет, выводить или нет контроль для ручного редактирования.
Текст в верхней части окна
Строка
Информационный текст, отображаемый в заголовке страницы при выполнении действия могут применяться шаблоны .
Текст в самом окне
Строка
Вступительный текст.

Формат строки списка
Нестандартный формат вывода данных каждой строки
Используется, только если не заданы колонки. Для генерации текста применяются шаблоны . Для обращения к тексту в строке следует применять имя « Item ». Многострочный текст разделяется символом «\n».

Общее

Свойство	Значение	Описание
Время бездействия		
Время в секундах		
Время бездействия, после которого будет выполнен переход на другое действие .		
Переход по бездействию		
Отмена действия Возврат на одно действие Завершить документ Прервать работу с документом Возврат документа или переход к любому выбранному действию из списка		
Куда будет выполнен переход по бездействию (подробнее смотрите « Переходы по действиям »).		

Фоновое изображение
Путь к файлу изображения
Относительный или абсолютный путь к файлу фонового изображения.

Управление

Свойство	Значение	Описание
Следующее действие		
Имя действия		
Имя действия для перехода .		

Управление отменой по Escape и стеком отмен

Свойство	Значение	Описание
Запомнить на стеке		
Да Нет		
Флаг, указывающий, следует ли сохранять состояние сессии перед выполнением данного действия. Позволяет организовывать правильные алгоритмы отмены выполнения действий (подробнее смотрите « Стек действий »).		

Отмена действия по Escape

Отмена действия | Возврат на одно действие | Завершить документ | Прервать работу с документом | Возврат документа | или переход к любому выбранному действию из списка

Тип отмены действия. Действие, на который произойдет [переход](#) в случае нажатия Esc (подробнее смотрите «[Переходы по действиям](#)»).

Пример конфигурации

Редактирование поля



поля

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку