

# Настройка печати упаковочного листа


Для того, чтобы распечатать упаковочный лист, необходимо произвести первоначальную настройку принтера, который будет использоваться для печати.

Печать упаковочного листа производится только **через сервер печати**.

Настройка принтера выполняется в несколько этапов:


## 1. Добавление принтера в список оборудования.

Процесс добавления принтера подробно описан в статье **«Добавление принтера»**. После того, как принтер добавлен, необходимо произвести его настройку для корректной печати.

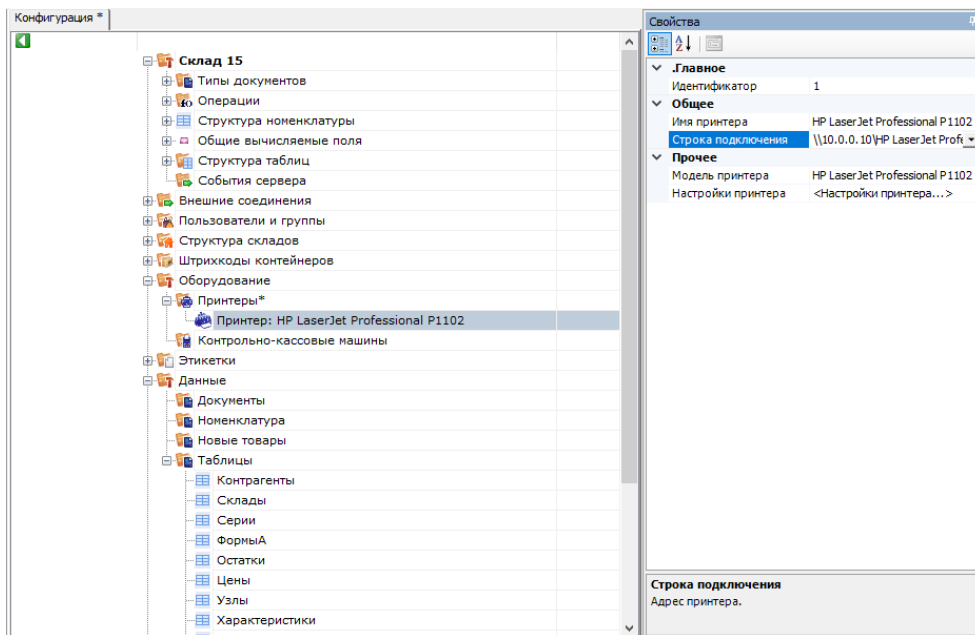


## 2. Привязка принтера к типу документа.

После того, как принтер добавлен в список оборудования, нужно привязать его к типу документа и имени этикетки. Как происходит привязка принтера, можно прочитать в **статье**.

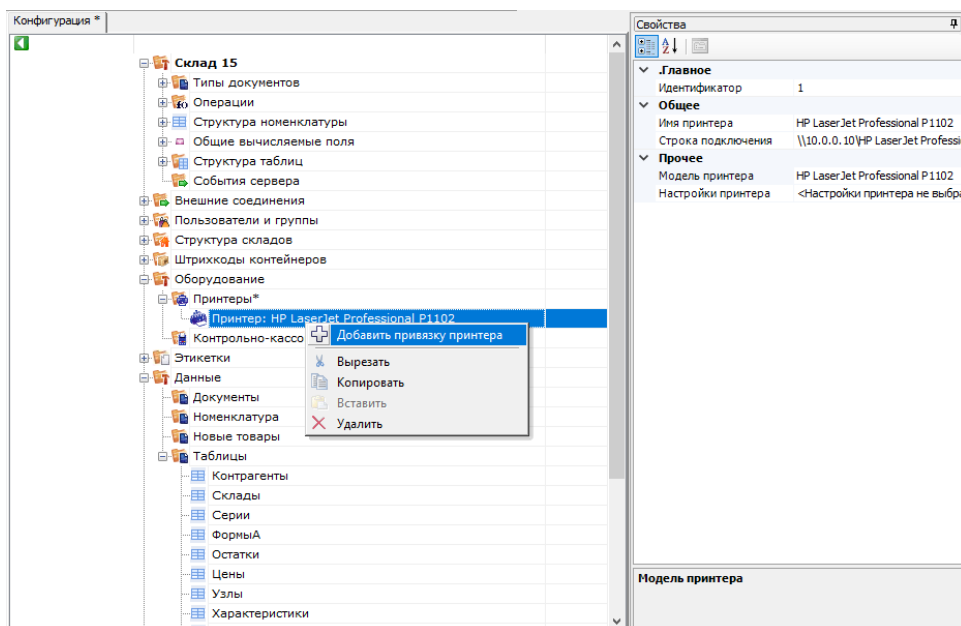

Тип документа и имя этикетки можно выбрать из выпадающего списка, а также ввести вручную.

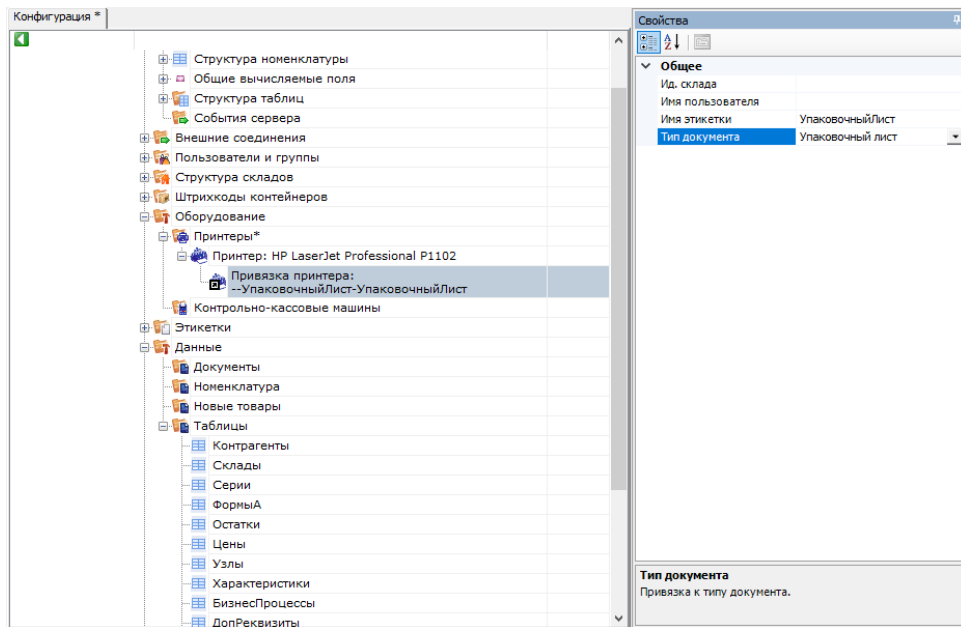

### 3. Включение сервера печати.

Для того, чтобы включить сервер печати, поставьте флаг в пункте «Сервер печати используется».

Редактирование настроек базы данных Mobile SMARTS

Код базы: 4057bc3a-ba1b-45f5-b5d3-0439533e9613

Наименование: Склад 15, Полный 2

Папка: C:\ProgramData\Clearence\Базы Mobile SMARTS\Склад 15, Полный 2

Комментарий:

Режим работы: Подключение к серверу

Основной режим работы Mobile SMARTS. Все ТСД и сторонние системы работают через сервер.

Использовать https  Сертификат...

Аутентификация по пользователю

Порт сервера данных: 11416

**Сервер печати используется**

Порт сервера печати: 11417

OK Отмена

### Была ли статья полезна?

Нет

Да