

# Документ Назначается Пользователю

Событие о том, что документ готов передаваться на мобильное устройство. Вызывается при запросе с ТСД получения документа для работы.

## Параметры

| Имя параметра  | Тип данных      | Описание   |
|----------------|-----------------|--|
| ИдДокумента    | string (строка) | Код документа, который получает пользователь для работы на ТСД.  |
| ИдПользователя | string (строка) | Ид. пользователя ТСД, который выполнил запрос.   |
| XmlСессии      | string (строка) | Объект сессии сервера Mobile SMARTS, сериализованный в xml. Параметр передается, только если включена настройка «Добавлять объект сессии в вызов событий». |

Событие может быть обработано модулем «Вызов серверных операций», в этом случае в серверную операцию передается сам документ (переменная сессии Document). Если выполнение серверной операции прерывается (переход [прервать операцию]), назначение документа пользователю ТСД отменяется. Если отмена назначения не требуется, операция должна завершиться по переходу [завершить операцию].


В случае обычных коннекторов, если обработчик события вернул pull, назначение документа отменяется.

Описание в **панели управления**:

```
C#  
  
<ид. коннектора>:ДокументНазначается
```

Ид. коннектора - задается в панели управления.

Например: OneC\_Connector:ДокументНазначается

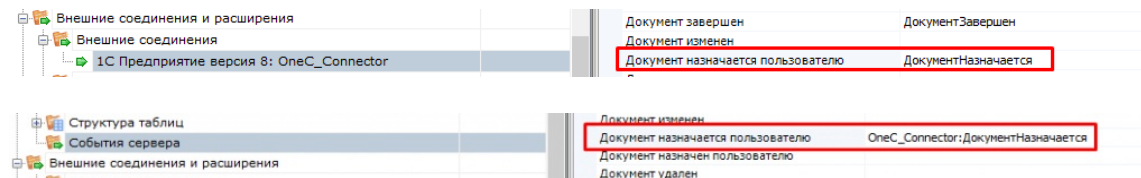

## Была ли статья полезна?

Нет

Да