


# Как перенести Mobile SMARTS с одного компьютера на другой

Иногда может возникнуть необходимость переноса установленного драйвера (или платформы Mobile SMARTS) с одного компьютера на другой. Например, Вы установили драйвер на тестовом компьютере, настроили его для работы под себя, внесли какие-то изменения в конфигурацию и т.д. Протестировали работу и теперь хотите перенести все это на рабочий компьютер (сервер).


Для переноса необходимо выполнить следующие шаги:

Все действия по переносу должны выполняться под одинаковыми правами пользователя (например, администратор) на обоих компьютерах.


1. Скопировать файлы и папки.  
Для Windows XP c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Cleverence\Driver1C\Documents.  
Для Vista/ Windows 7/Windows 8 c:\ProgramData\Cleverence\Driver1C\Documents.  
Для драйвера с сервером терминалов c:\Program Files\Cleverence Soft\Ваш драйвер\Server\Documents.
2. Если вносились какие-нибудь изменения в промежуточную базу, то ее нужно сохранить (в конфигураторе 1С выгрузить информационную базу в файл).

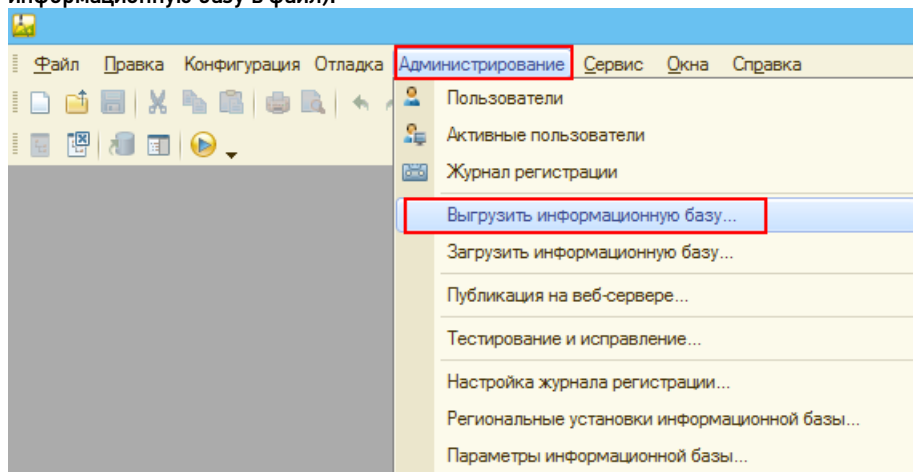

3. **Скачайте** и установите драйвер (или платформу Mobile SMARTS) на компьютер, куда будут переноситься данные. Версии должны совпадать.
4. После установки заменить папки и файлы на те, которые были скопированы.
5. Перезапустить службу сервера.

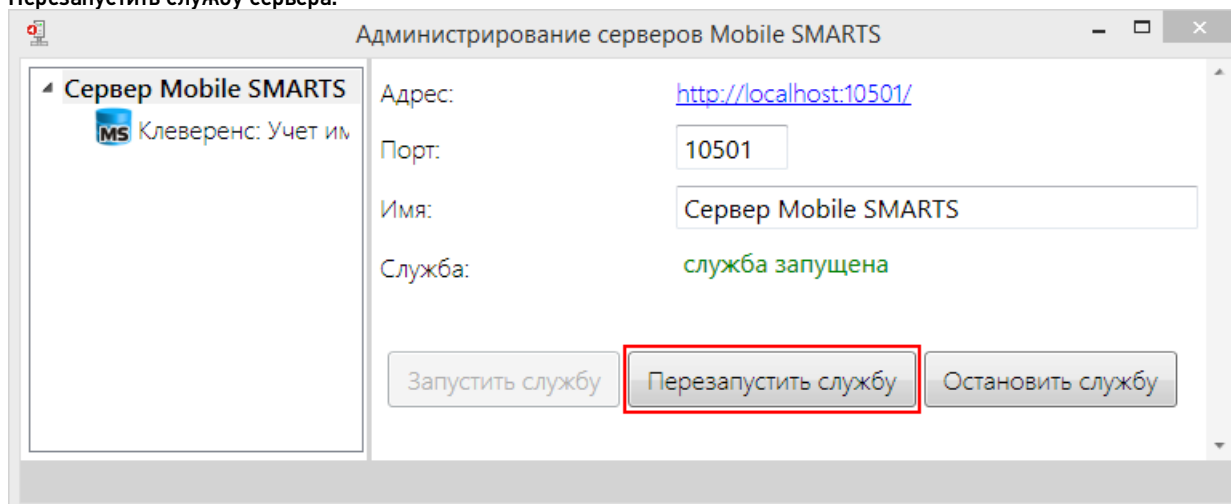


6. **Переподключить обработку** драйвера в Вашей конфигурации 1С.
7. Загрузить конфигурацию промежуточной базы (в конфигураторе 1С).

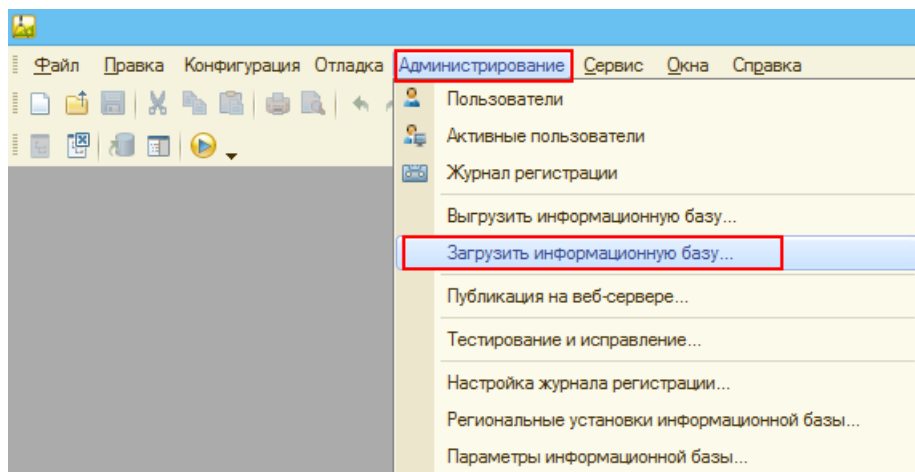


8. На закладке «Подключение» перенастроить промежуточную базу на работу с Вашей рабочей базой 1С (подробнее смотрите [Настройка промежуточной базы 1С для онлайн подключения](#)).

9. Проверить события сервера.

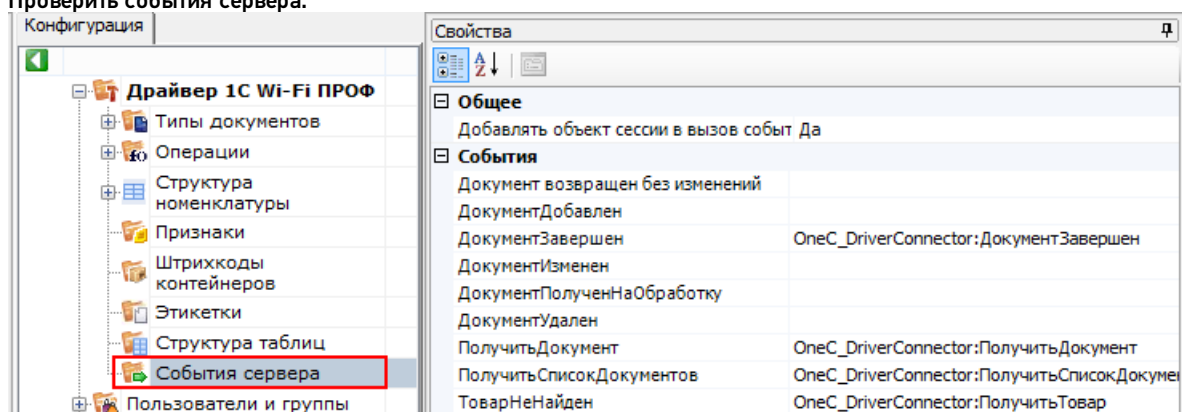

10. Проверить внешнее соединение.

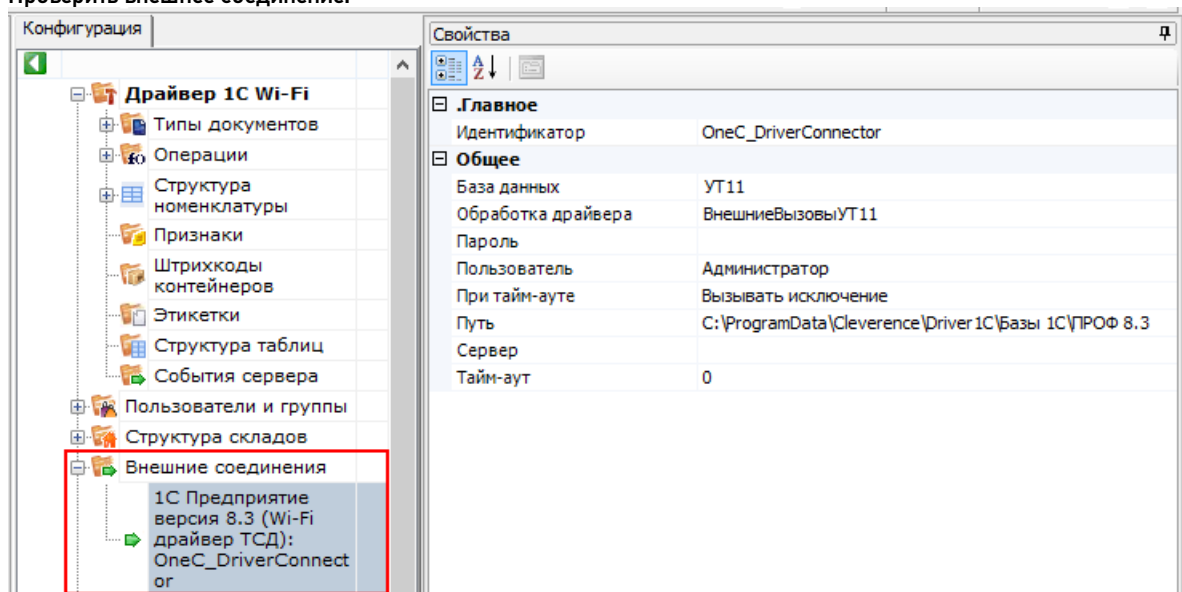

Убедившись, что мы все корректно перенесли, можно приступать к работе.

**Была ли статья полезна?**

Нет  
 Да